


外形図

クランプ式センサ入力形
交流電流変換器

特記事項


外形寸法図 (単位: mm)

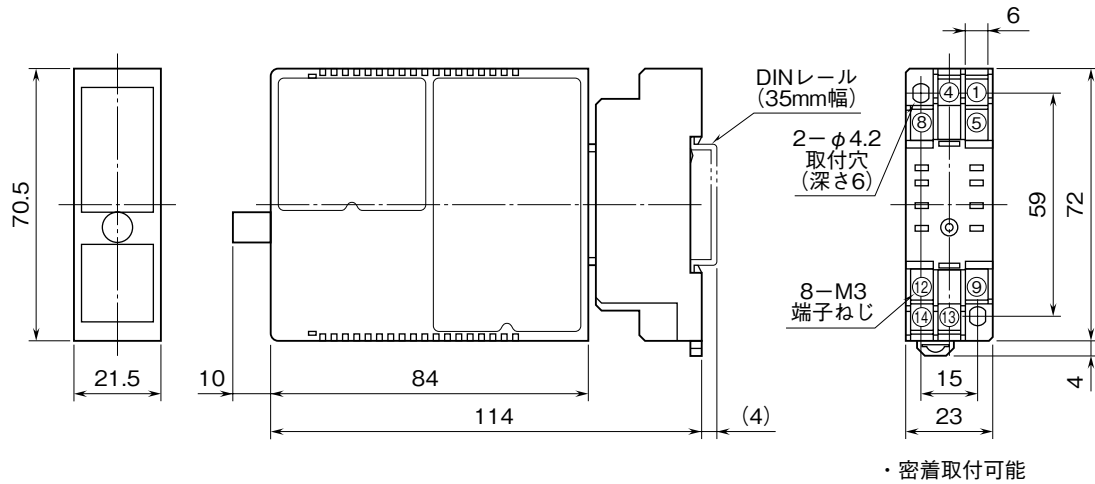

■クランプ式センサ (リード線形 CLSA)


●[0 ~ 10 A] ~ [0 ~ 75 A] 用

クランプ式センサ: CLSA-08
ケーブル: CLSA-08C-30
適用電線径: φ 10.0 以下
センサリード線: AWG 22
質量: 約 45 g

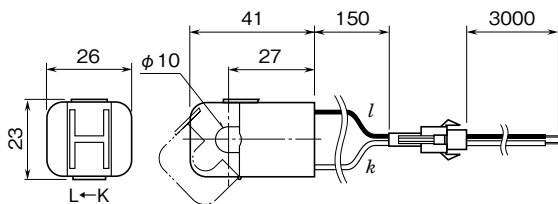


●[0 ~ 125 A] ~ [0 ~ 300 A] 用

クランプ式センサ: CLSA-30
適用電線径: φ 24.0 以下
センサリード線: AWG 18 200 mm
質量: 約 200 g

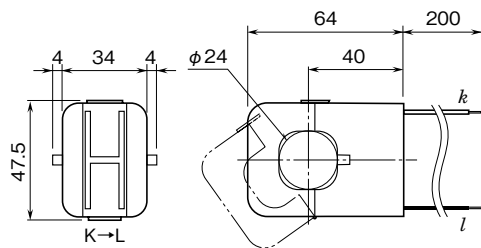


●[0 ~ 100 A] 用

クランプ式センサ: CLSA-12
ケーブル: CLSA-08C-30
適用電線径: φ 16.0 以下
センサリード線: AWG 22
質量: 約 70 g

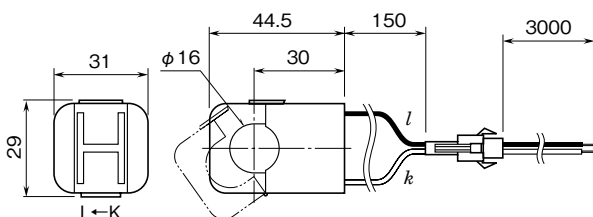

●[0 ~ 350 A] ~ [0 ~ 500 A] 用

クランプ式センサ: CLSA-50
適用電線径: φ 36.0 以下
センサリード線: AWG 18 200 mm
質量: 約 300 g

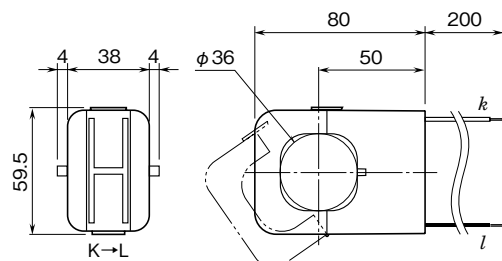

■ クランプ式センサ (ねじ端子形 CLSB)

接続ねじ方式: M3 ねじ端子接続

端子ねじ材質: 鉄にニッケルメッキ (締付トルク 0.5 N・m)


二次側電線: AWG 22 以上 (ツイストして 30 m 以内でご使用下さい。)

● [0 ~ 10 A] ~ [0 ~ 50 A] 用

クランプ式センサ: CLSB-05

適用電線径: ϕ 10.0 以下

質量: 約 45 g

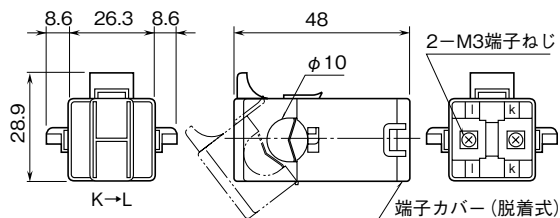


● [0 ~ 225 A] ~ [0 ~ 400 A] 用

クランプ式センサ: CLSB-40

適用電線径: ϕ 35.0 以下

質量: 約 300 g

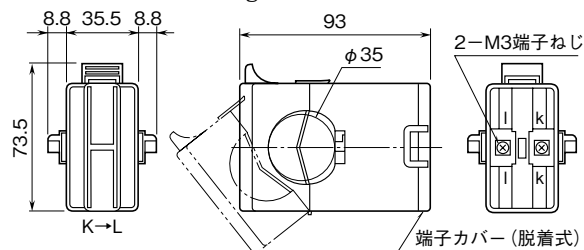


● [0 ~ 60 A] ~ [0 ~ 100 A] 用

クランプ式センサ: CLSB-10

適用電線径: ϕ 16.0 以下

質量: 約 80 g

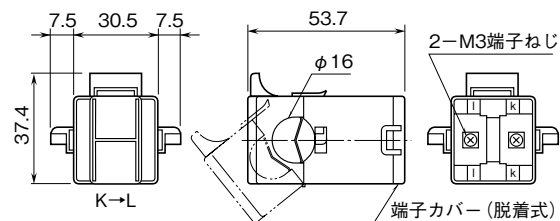


● [0 ~ 500 A] ~ [0 ~ 600 A] 用

クランプ式センサ: CLSB-60

適用電線径: ϕ 35.0 以下

質量: 約 360 g

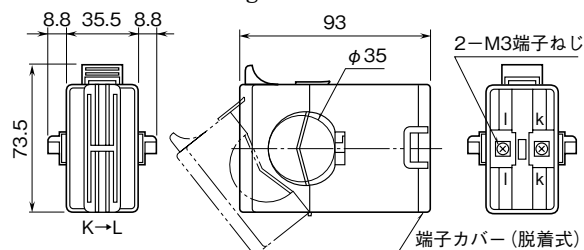


● [0 ~ 125 A] ~ [0 ~ 200 A] 用


クランプ式センサ: CLSB-20

適用電線径: ϕ 24.0 以下

質量: 約 200 g

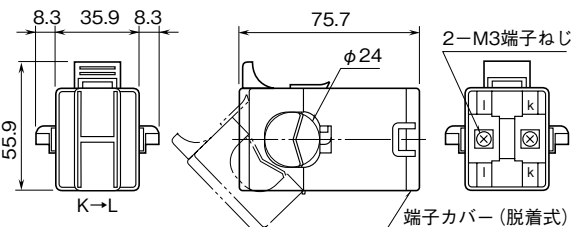

端子接続図

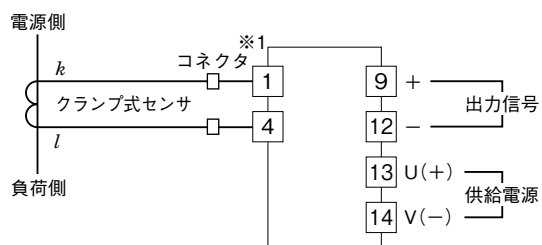

※1、コネクタはCLSA-08、CLSA-12のみ付きます。