


外形図

端子接続図

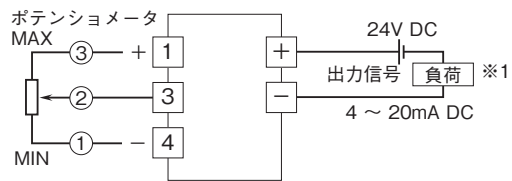

※1、通信で設定を行う場合は、抵抗値を
250~500Ωとして下さい。