



<b>MSYSTEM</b> <small>株式会社 エム・システム技研</small>	<b>27U</b>	<b>27・UNIT</b>
<b>外形図</b>	PC スペック形 <b>2線式ユニバーサル温度変換器</b>	

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

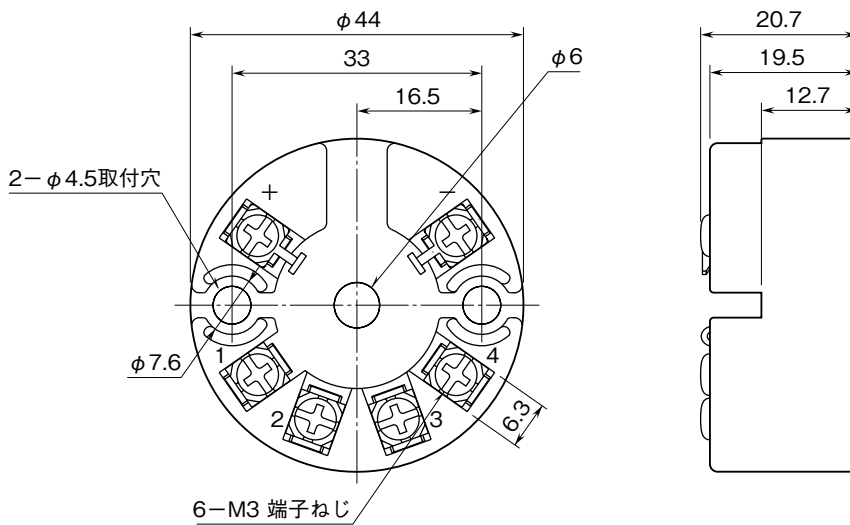


取付寸法図 (単位: mm)




※取付ねじは、お客様にてご用意下さい。

端子接続図

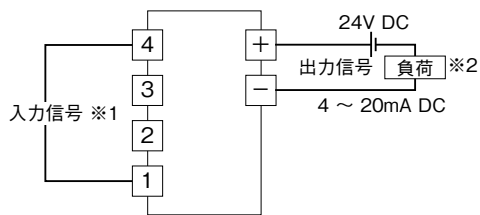


※1、入力部接続方法

■直流電圧入力




■熱電対入力

・冷接点センサ内蔵




■測温抵抗体および抵抗器入力

・2線式




・2入力形


冷接点センサ内蔵



・3線式



・4線式



※2、通信で行う場合は、抵抗値を250~500Ωとして下さい。