
	39M 接点入出力 16 ~ 128 点可能 多点入出力ユニット	スーパー M・UNIT
	外形図	


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

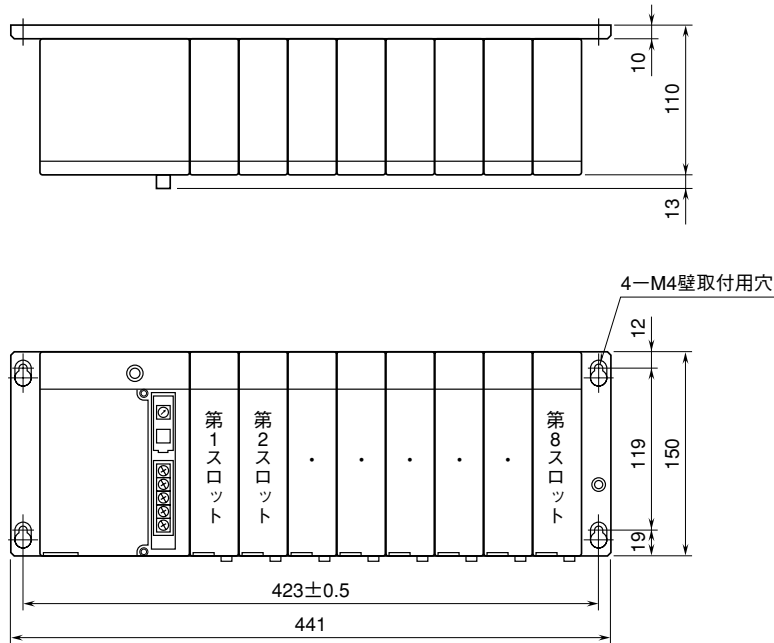


注、ベースモジュールは、スロット番号より1少ない番号 (1/O 0~7) を表示しています。

取付寸法図 (単位: mm)

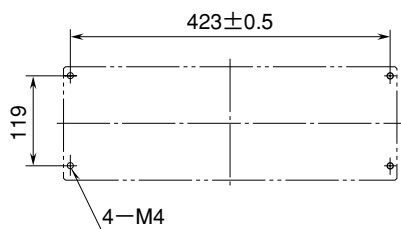

(注) 下側に適当な配線スペースをおとり下さい。


CPUモジュールのNestBus・電源端子接続図

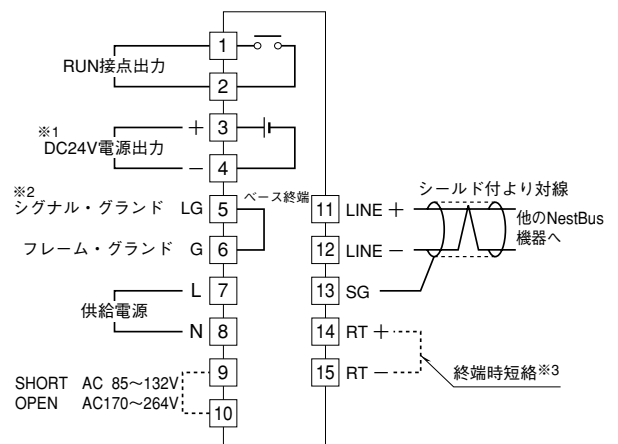


- ※1、I/Oモジュール用電源です。
- ※2、内部制御用グラウンドです。
入出力ユニット接続ベースの終端にて、Gと接続されていますが、この端子をG端子として使用しないで下さい。
- ※3、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子14、15間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子14、15間のショートチップをはずして下さい。
(注) 渡り配線は11、12、13端子を使って下さい。

モジュール別端子接続図


■ 39M-8-A

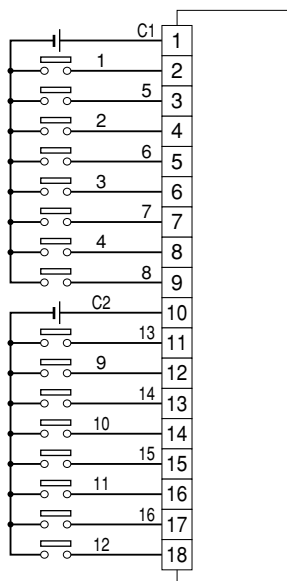


■ 39M-8-D

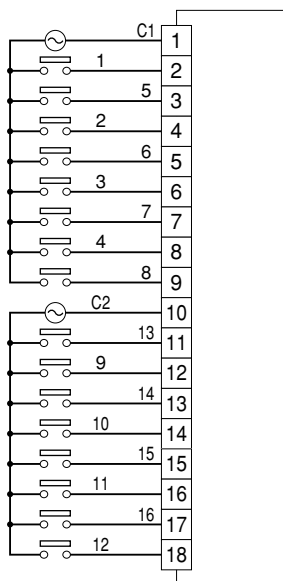


■ 39M-8-F

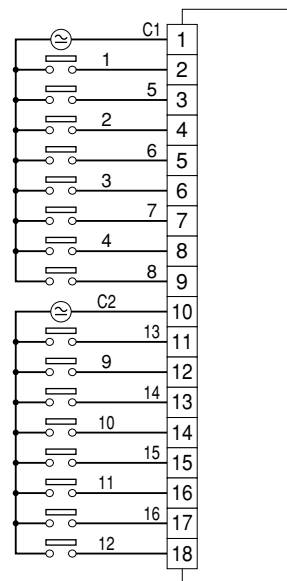

■ 39M-8-K

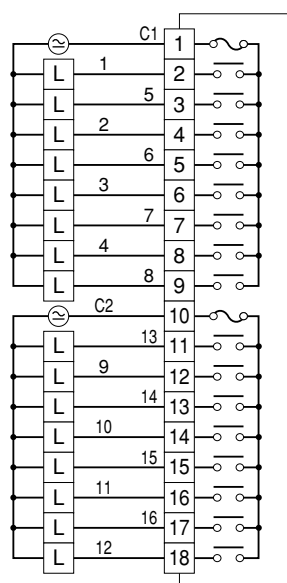

■ 39M-8-M

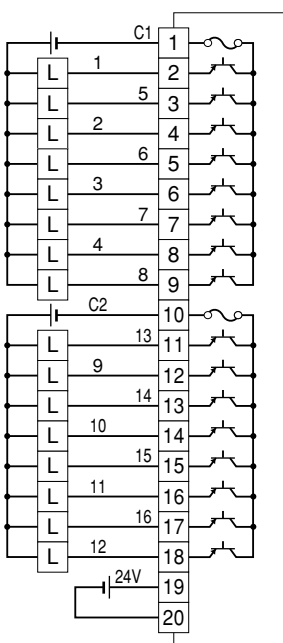

■ 39M-8-P

