


絶縁2出力プロセス計装用変換器 11・RACK シリーズ

アナログパルス変換器

(レンジ固定形)

主な機能と特長

●電磁流量計や面積式流量計などの流量信号を入力とし、読取りやすい単位パルス数を出力するラック(ネスト)収納形の変換器



形式:11AP-①②1-③④

価格

基本価格 80,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:11AP-①②1-③④

①～④は下記よりご選択下さい。

(例:11AP-621-R- / C / Q)

・出力レンジ(例:0~500Hz)

第2出力は第1出力と同じ周波数になります。

・オプション仕様(例: / C01)

①入力信号

◆電流入力

A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)

D:0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)

G:0~1mA DC(入力抵抗 1000Ω)

H:10~50mA DC(入力抵抗 100Ω)

Z:指定電流レンジ(入力仕様参照)

(0%入力は0mAであること。)

◆電圧入力

3:0~1V DC(入力抵抗 1MΩ以上)

4:0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)

5:0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)

6:1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)

0:指定電圧レンジ(入力仕様参照)

(0%入力は0Vであること。)

②第1出力信号

1:オープンコレクタ(最大出力周波数 1kHz)

2:5V電圧パルス(最大出力周波数 1kHz)

5:フォトMOSリレーパルス(最大出力周波数 30Hz)

第2出力信号

1:オープンコレクタ

③供給電源

◆交流電源

B:100V AC(許容範囲 ±10%、50/60±2Hz)

C:110V AC(許容範囲 ±10%、50/60±2Hz)

F:120V AC(許容範囲 ±10%、50/60±2Hz)

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

④付加コード(複数項指定可能)

◆コネクタ

無記入:なし

- / C:コネクタ付

◆オプション仕様

無記入:なし

/ Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/ C01:シリコン系コーティング +500円

/ C02:ポリウレタン系コーティング +500円

機器仕様

構造:ラック収納形、前面端子構造カード形

接続方式

・入力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

・出力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

およびコネクタ(コネクタ付の場合)

・供給電源:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

またはコネクタ(コネクタ付の場合)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間

出力範囲:0~120%

ゼロ調整範囲:0~5%(前面から調整可)

スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

入力仕様

■電流入力

入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。

指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。

(ただし、入力抵抗 $\leq 2W \div (\text{入力電流})^2$)

■電圧入力

入力抵抗:1M Ω 以上

製作可能範囲

・入力電圧範囲:0~300V DC

・スパン:1~300V

出力仕様

●オープンコレクタ(第1/第2出力信号)

出力周波数範囲:0~10パルス/hから0~1kHz

出力定格:30V DC 100mA(抵抗負荷)

飽和電圧:0.6V DC(第1出力)、1.2V DC(第2出力)

第1出力がフォトMOSリレーパルスするとき、第2出力にはタイマー機能(ON時間を75 \pm 25ms以下に制限)が付きます。

また、出力周波数範囲は0~10パルス/hから0~30Hzとなります。

■電圧パルス

出力周波数範囲:0~10パルス/hから0~1kHz

Hレベル:3.0~5.5V

Lレベル:0.5V以下

許容負荷抵抗:250 Ω 以上

■フォトMOSリレーパルス

出力周波数範囲:0~10パルス/hから0~30Hz

タイマー機能:ON時間を75 \pm 25msに制限

定格負荷:132V AC 200mA以下($\cos \phi = 1$)

30V DC 200mA以下(抵抗負荷)

オン抵抗:2 Ω 以下

出力パルス幅について

①入力信号100%時の出力周波数が500Hz未満の場合
出力パルス幅は図1のようになります。

●オープンコレクタ出力 ●電圧パルス出力

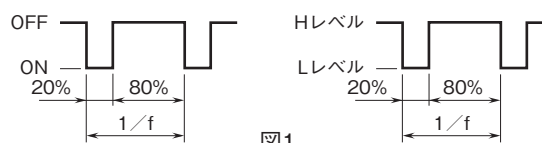


図1

②入力信号100%時の出力周波数が500Hz以上の場合
出力パルス幅は図2のようになり、次式により算出します。

●オープンコレクタ出力 ●電圧パルス出力


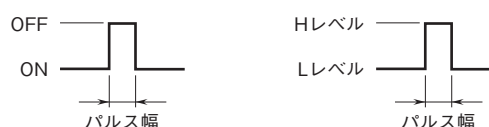


図2

$$\text{パルス幅 (ms)} = \frac{1}{2.09 \times 100\% \text{ 出力周波数 (kHz)}}$$

③第1出力がフォトMOSリレーパルス出力の場合
出力パルス幅は図3のようになります。

●フォトMOSリレーパルス出力および
第2出力がオープンコレクタ



※出力周波数が低くなる(約2~4Hzを下回る)とONパルス幅は、75 \pm 25msに制限されます。

図3

設置仕様

消費電力

・交流電源:約2VA

・直流電源:約70mA

使用温度範囲:-5~+55 $^{\circ}$ C

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:ネスト(形式:11BX口)に収納

質量:約350g

性能(スパンに対する%で表示)

基準精度: $\pm 0.1\%$

温度係数: $\pm 0.015\% / ^{\circ}$ C

応答時間:約3s(0 \rightarrow 90%)

電源電圧変動の影響: $\pm 0.1\%$ / 許容電圧範囲


絶縁抵抗:100M Ω 以上 / 500V DC

耐電圧:入力-第1出力-第2出力-電源間

1000V AC 1分間

入力・出力・電源-大地間 1500V AC 1分間


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

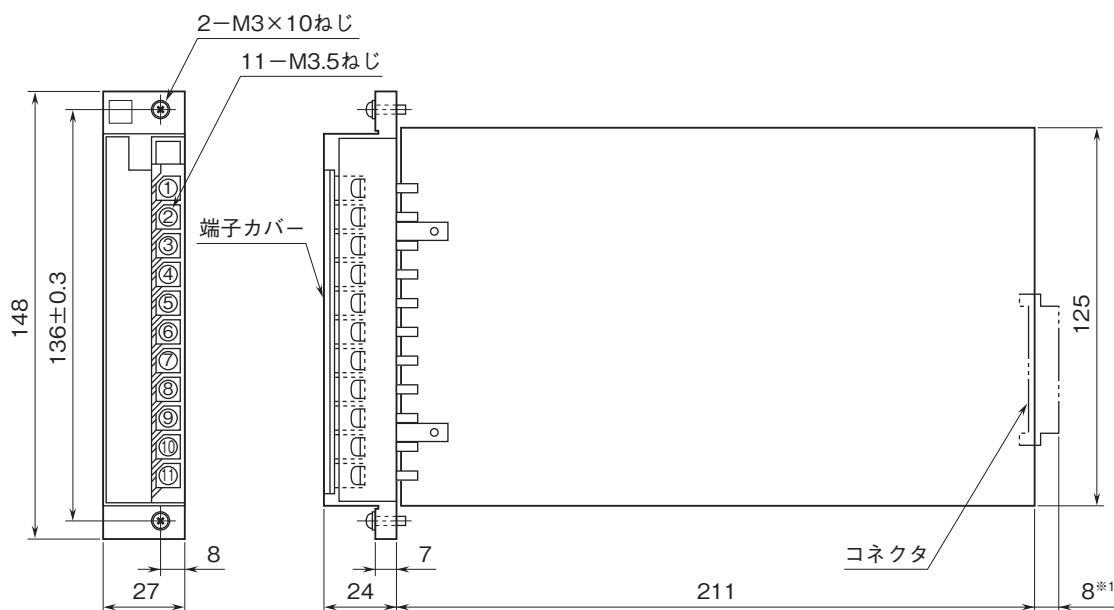

コネクタ付の場合は9、10、11番端子は付きません。
 ※1、コネクタ付の場合の寸法です。


ブロック図・端子接続図

■コネクタなし

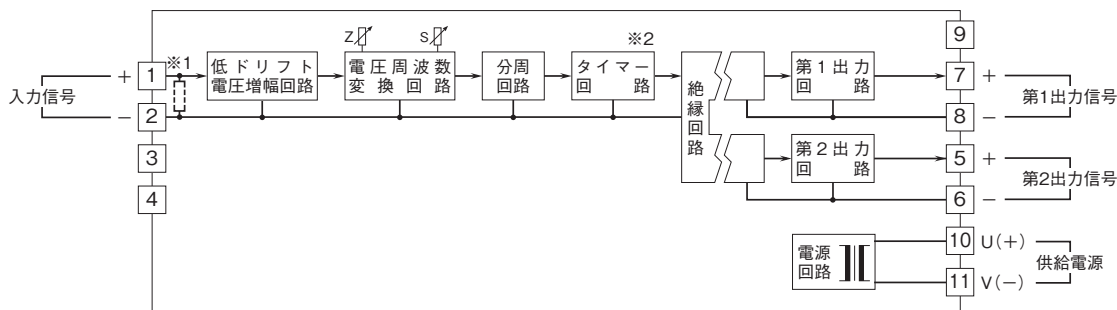

※1、電流入力時は内部に入力抵抗器が付きます。
 ※2、タイマー回路は出力仕様がフォトMOSリレーパルスのに付きます。

■コネクタ付

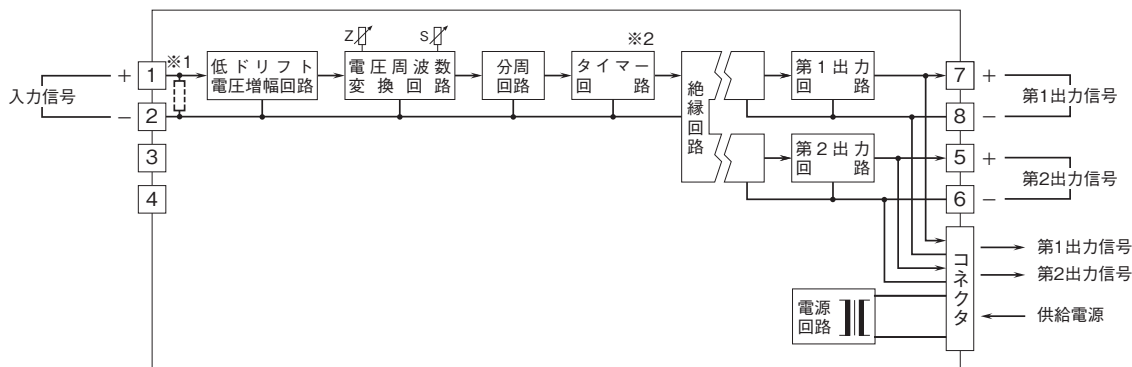

※1、電流入力時は内部に入力抵抗器が付きます。
 ※2、タイマー回路は出力仕様がフォトMOSリレーパルスのに付きます。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321