

外形図


スプリング式端子接続形超薄形変換器 M6S シリーズ

パルスアナログ変換器

(絶縁付)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

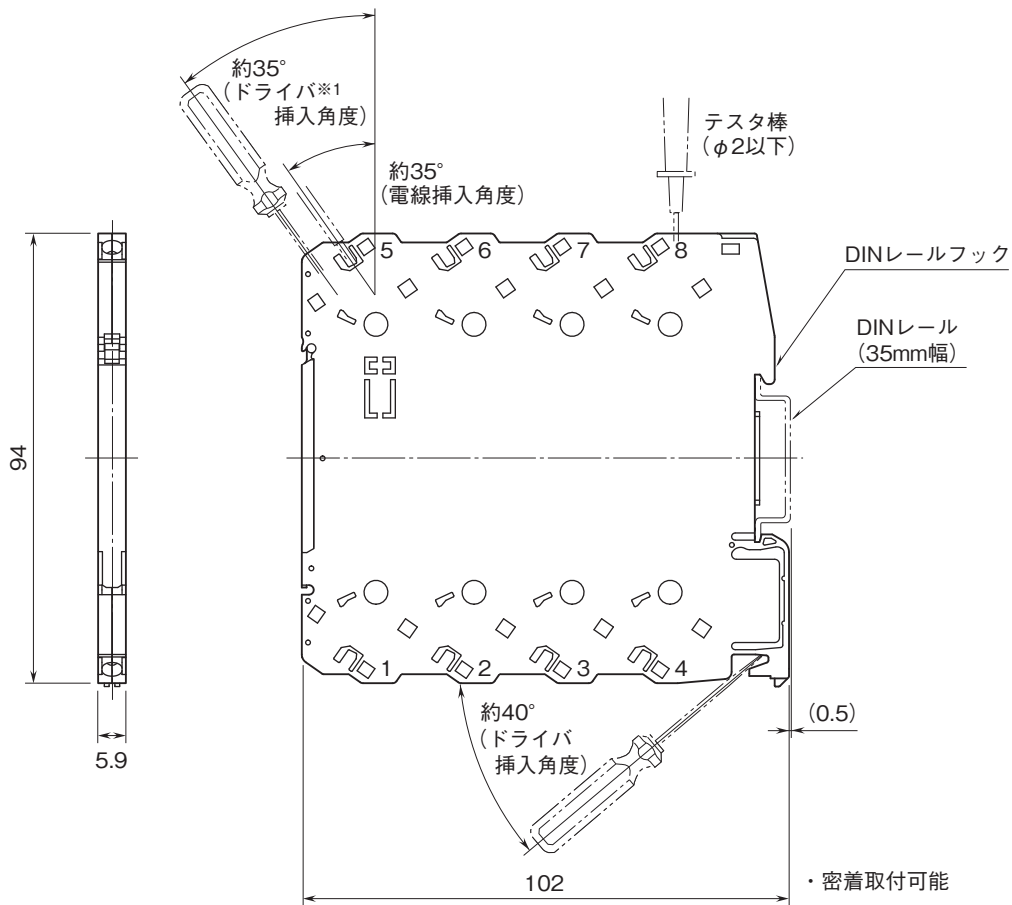

※1、ドライバは、先端サイズ 刃幅3.8mm以下、刃厚0.5~0.6mm程度のマイナスドライバを使用して下さい。


外形図

端子接続図

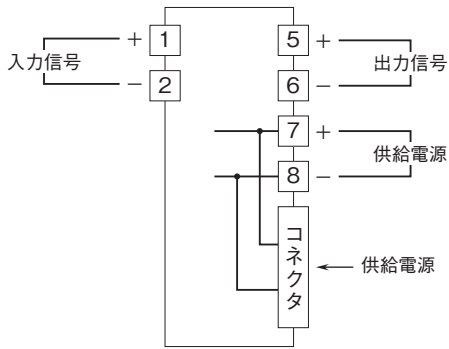

入力部接続例

■オープンコレクタまたは有接点スイッチ入力



■電圧パルス入力

