

外形図


スプリング式端子接続形超薄形変換器 M6S シリーズ

ホールド変換器

(PCスペック形)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

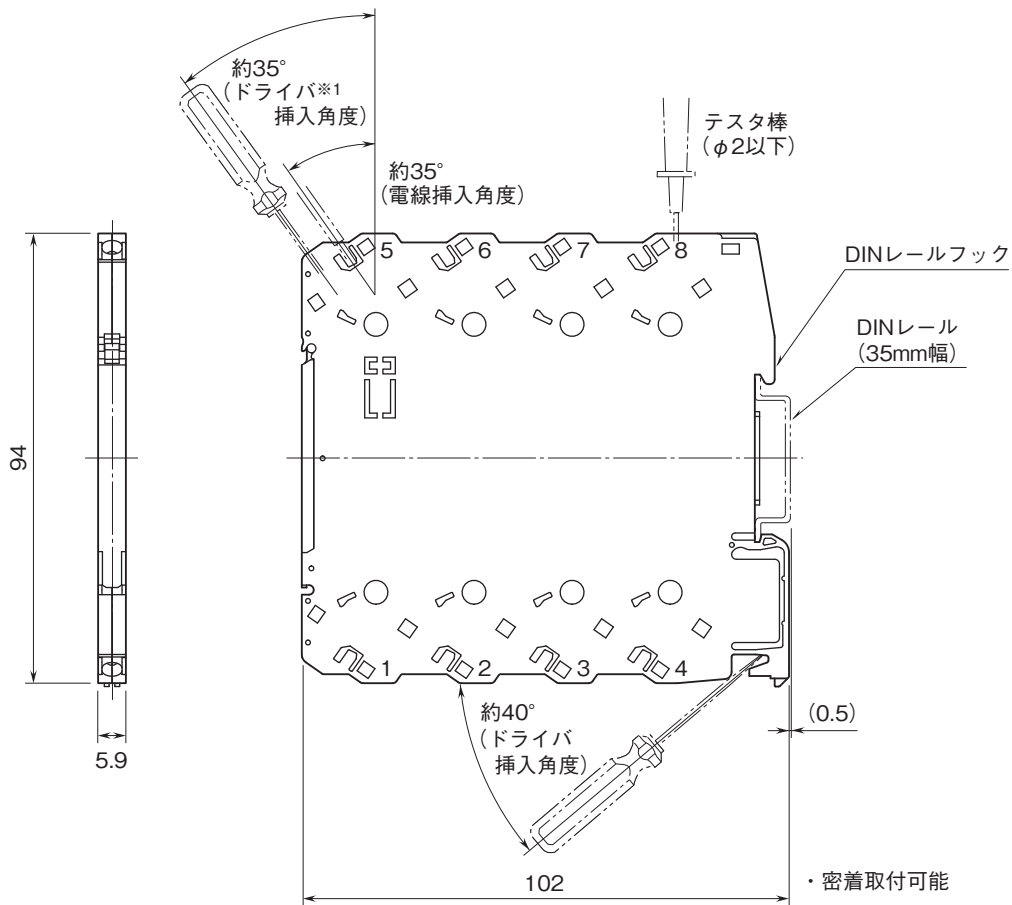

※1、ドライバーは、先端サイズ 刃幅3.8mm以下、刃厚0.5~0.6mm程度のマイナスドライバーを使用して下さい。

外形図

端子接続図

