


## コンパクト変換器 みにまるシリーズ

## 直流入力変換器

(ワンステップキヤル設定形)

## 主な機能と特長

- 弊社独自のワンステップキヤル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キヤリブレーションが可能
- 各種センサからの直流入力信号を増幅し、直流信号に変換
- 入出力設定は内蔵ディップスイッチまたはPCコンフィギュレータにより随時変更可能



## 形式:M2LV-①②-M③

## 価格

基本価格 45,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

## ご注文時指定事項

- ・形式コード:M2LV-①②-M③
- ①～③は下記よりご選択下さい。  
(例:M2LV-S2Z1-M/Q)
- ・入力レンジ(例:0~5V DC)
- ・出力レンジ(例:4~20mA DC)
- ・オプション仕様(例:/C01/S01)

## ①入力信号

## ◆電流入力

Z1: 入力範囲 0~50mA DC (入力抵抗 24.9Ω)

## ◆電圧入力

S1: 入力範囲 -1000~+1000mV DC (入力抵抗 1MΩ以上)

S2: 入力範囲 -10~+10V DC (入力抵抗 1MΩ以上)

(入力の種類および範囲は、ワンステップキヤルまたはコンフィギュレータにより変更可能です。)

## ②出力信号

## ◆電流出力

Z1: 出力範囲 0~20mA DC

## ◆電圧出力

V1: 出力範囲 -2.5~+2.5V DC

V2: 出力範囲 -10~+10V DC

(出力の種類および範囲は、ワンステップキヤルまたはコンフィギュレータにより変更可能です。)

## 供給電源

## ◆交流電源

M: 85~264V AC (許容範囲 85~264V AC, 47~66Hz)

## ③付加コード

## ◆オプション仕様

無記入: なし

/Q: あり (オプション仕様より別途ご指定下さい。)

## オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01: シリコン系コーティング +500円

/C02: ポリウレタン系コーティング +500円

/C03: ラバーコーティング +500円

◆端子ねじ材質

/S01: ステンレス +500円

## 関連機器

・コンフィギュレータソフトウェア(形式:M2LVCFG)

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。

対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。

## 機器仕様

構造: 薄形プラグイン構造

接続方式: M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

端子ねじ材質: 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス

ハウジング材質: 難燃性黒色樹脂

アイソレーション: 入力-出力-電源間

出力範囲: 約-15~+115%

ゼロ調整範囲: -15~+15% (前面から調整可)

スパン調整範囲: 85~115% (前面から調整可)

表示ランプ: 3個の3色LEDにて動作状態を表示

コンフィギュレーション: 下記の2つの方法があります。

・ディップスイッチによる設定

・PCによる設定

## 設定可能項目

- ・入力の種類
- ・入力レンジ
- ・出力の種類 (SW1の設定も必要)
- ・出力レンジ
- ・ゼロスパン調整
- ・ユーザ指定テーブル
- ・その他

キャリブレーション:ワンステップキャルによる設定

コンフィギュレータ接続用ジャック: φ2.5小形ステレオジャック  
RS-232-Cレベル

V2:-11.5~+11.5V DC

・最小スパン

V1:250mV

V2:1V

・出力バイアス:出力範囲の任意点

・許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値  
(例:1~5Vの場合、 $5V \div 1mA = 5000\Omega$ )

指定のない場合、出荷時設定値は次の通りです。

V1:0~1V DC

V2:1~5V DC

## 入力仕様

## ■電流入力

入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。

入力範囲:0~50mA DC

最小スパン:2mA

入力バイアス:入力範囲の任意点

指定のない場合、出荷時設定値は4~20mA DCとなります。

## ■電圧入力

入力範囲

・S1:-1000~+1000mV DC

・S2:-10~+10V DC

最小スパン

・S1:100mV

・S2:1V

入力バイアス:入力範囲の任意点

指定のない場合、出荷時設定値は次の通りです。

・S1:0~100mV DC

・S2:1~5V DC

## 出力仕様

## ■電流出力

設定可能範囲

・出力範囲:0~20mA DC

・精度保証範囲:0~24mA DC

(0mA未満の出力は不可能なため、出力レンジによっては出力範囲を-15%まで広げることができない場合があります。)

・最小スパン:1mA

・出力バイアス:出力範囲の任意点

・許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が12V以下になる抵抗値

(例:4~20mAの場合、 $12V \div 20mA = 600\Omega$ )

指定のない場合、出荷時設定値は4~20mA DCです。

## ■電圧出力

設定可能範囲

・出力範囲

V1:-2.5~+2.5V DC

V2:-10~+10V DC

・精度保証範囲

V1:-3~+3V DC

## 設置仕様

消費電力

・交流電源:

100V ACのとき 約4VA

200V ACのとき 約5VA

264V ACのとき 約6VA

使用温度範囲:-5~+55℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:壁またはDINレール取付

質量:約120g

## 性能

基準精度:入力精度+出力精度

入出力精度は入出力スパンに反比例します。

ただし、入力抵抗器の精度は除く。

「基準精度の計算例」参照。

・入力精度(入力範囲に対する%で表示)

-1000~+1000mV:±0.01%

-10~+10V:±0.01%

0~50mA:±0.02%

・出力精度:±0.04%

温度係数(最大スパンに対する%):±0.015%/℃

応答時間:1s以下(0→90%)

電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲

絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC

耐電圧:入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間

## 基準精度の計算例

[例]入力範囲-10~+10V、入力レンジ1~5V、出力範囲-10~+10V、出力レンジ1~5V


入力精度=入力電圧範囲(20V)÷入力スパン(4V)×入力精度(0.01%)=0.05%

出力精度=出力電圧範囲(20V)÷出力スパン(4V)×出力精度(0.04%)=0.2%


基準精度=±0.25%

パネル図

■前面図

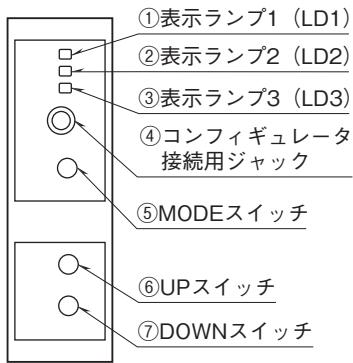


■右側面図

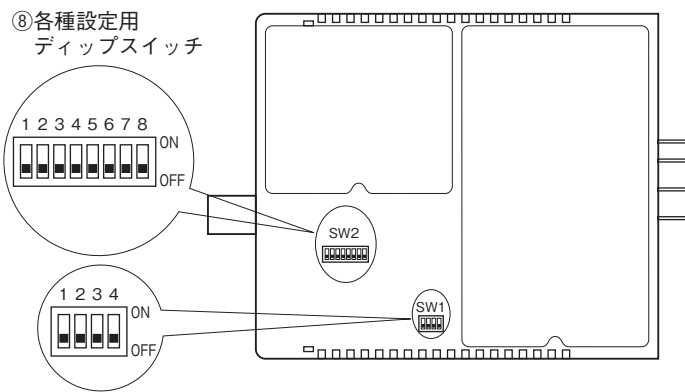


コンフィギュレーションおよびキャリブレーションについては、取扱説明書をご参照下さい。

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

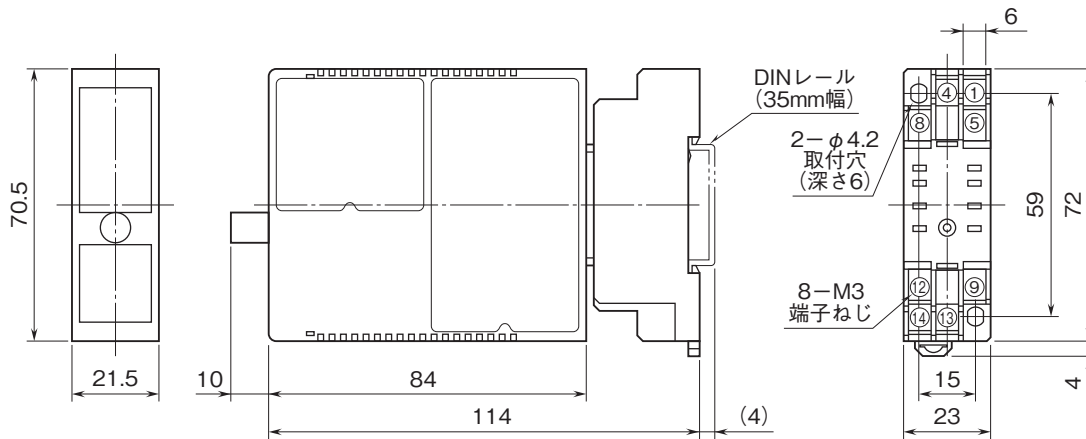

・密着取付可能

ブロック図・端子接続図

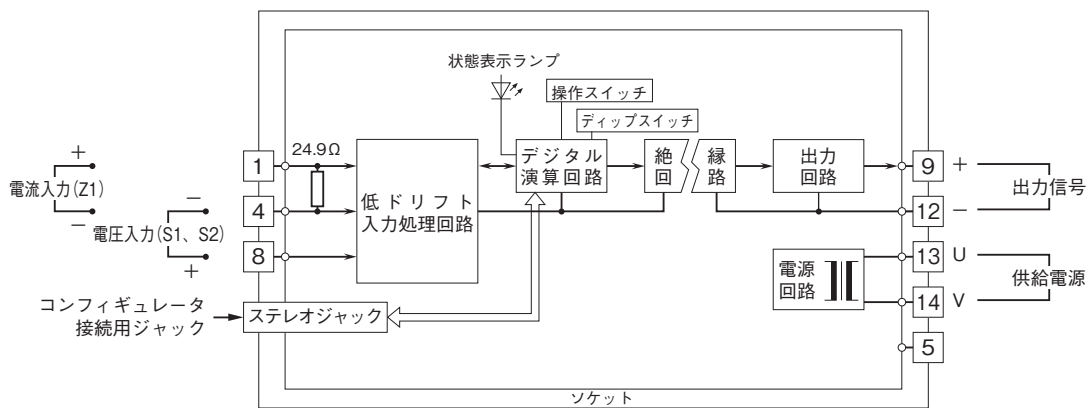



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321