


外形図


MsysNet、D3 シリーズ専用
無線データ通信モテム

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

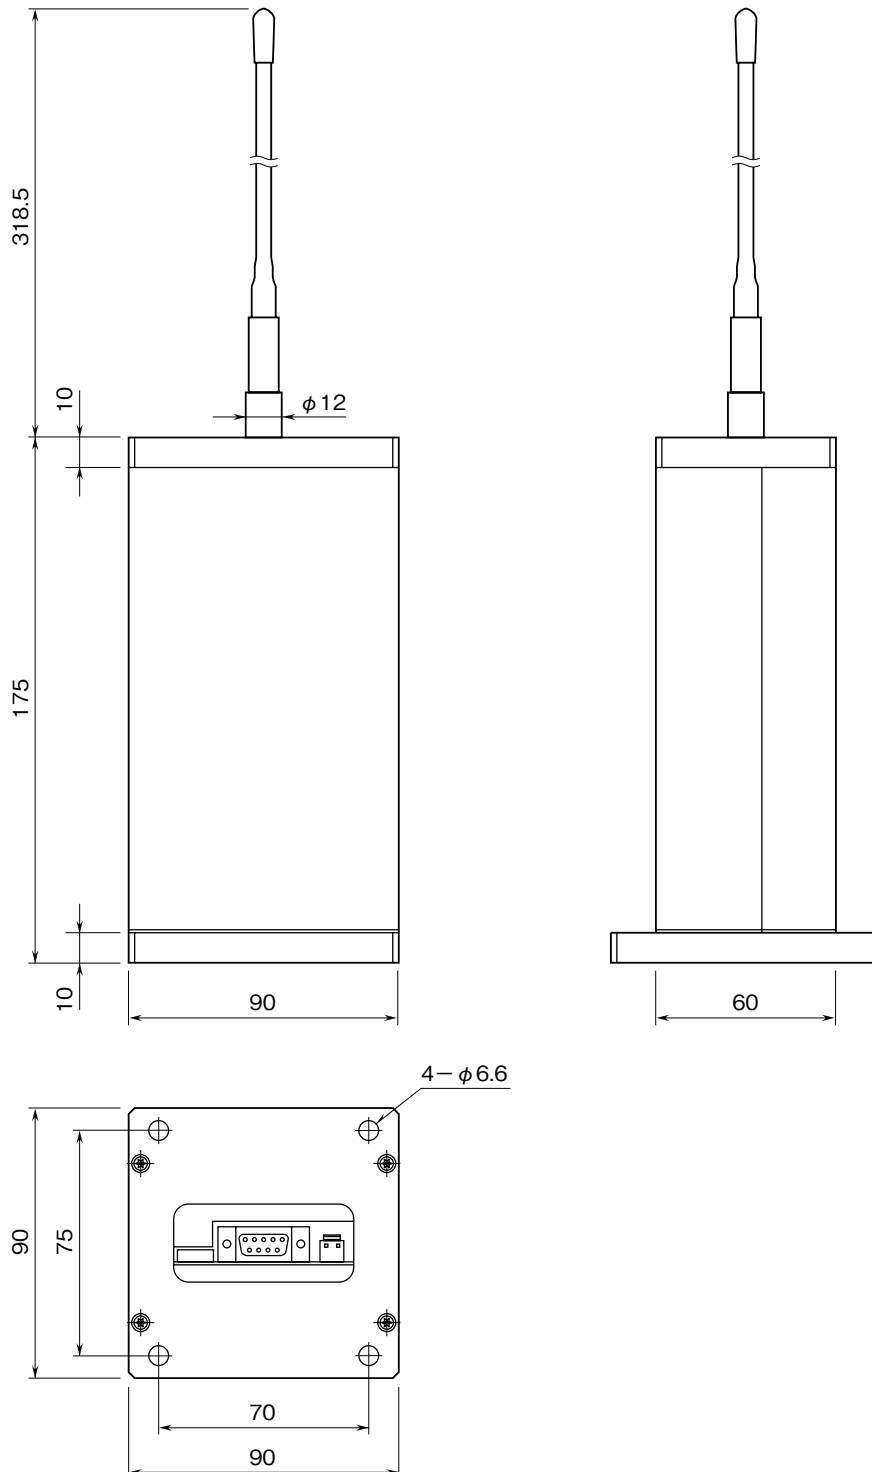

RS-232-C インタフェース



- ・ロックねじはISOねじです。
- ・コネクタはDサブ9ピンオスタイプです。

ピン番号	項目	略号	入出力	機能概要
1	キャリア検出	DCD (CD)	出力	常時 ON
2	受信データ	RxD (RD)	出力	受信データ出力
3	送信データ	TxD (SD)	入力	送信データ入力
4	端末レディ	DTR (ER)	入力	DTR 入力
5	信号用接地	GND (SG)	—	信号グラウンド(注1)
6	モデムレディ	DSR (DR)	出力	通信相手の DTR を透過
7	受信要求	RTS (RS)	入力	受信停止要求／受信再開要求
8	送信要求	CTS (CS)	出力	送信停止要求／送信再開要求
9	キャリア検出	DCD (CD)	入力	本無線モデムでは使用しません。

注1) フレームグラウンドと内部で接続されています。