



	<p>R1D - GH2</p> <p>DeviceNet 用</p> <p>リモート I/O</p>	<p>R1D シリーズ</p>
<p>外形図</p>		

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

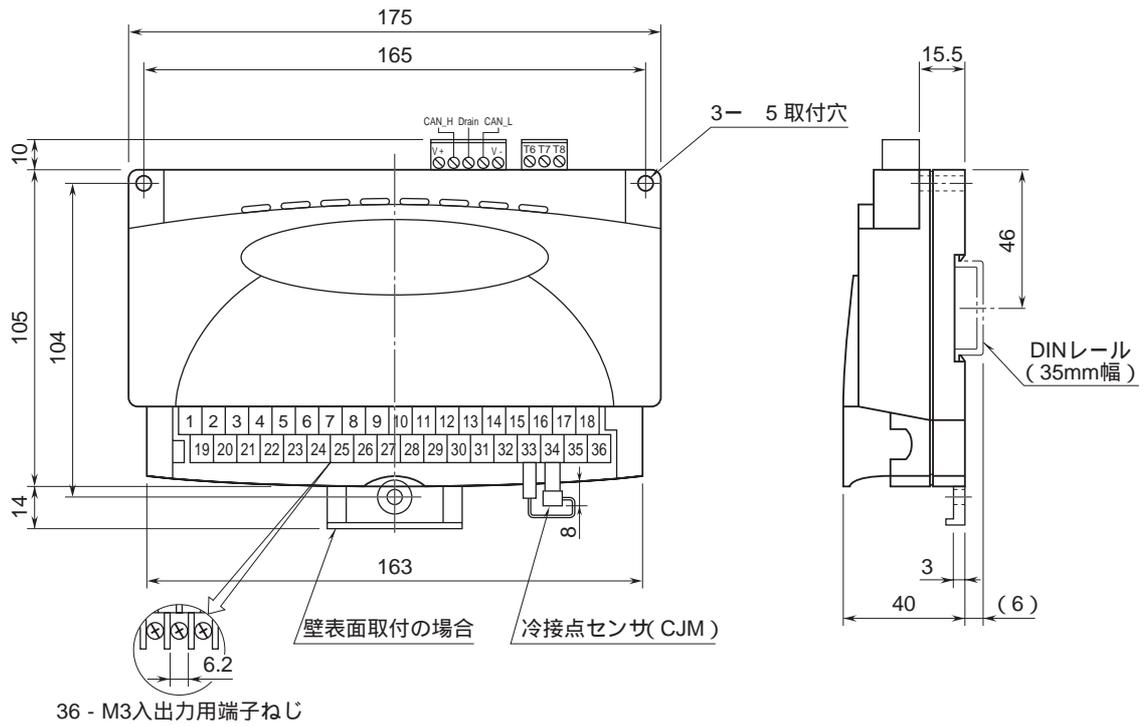

端子接続図

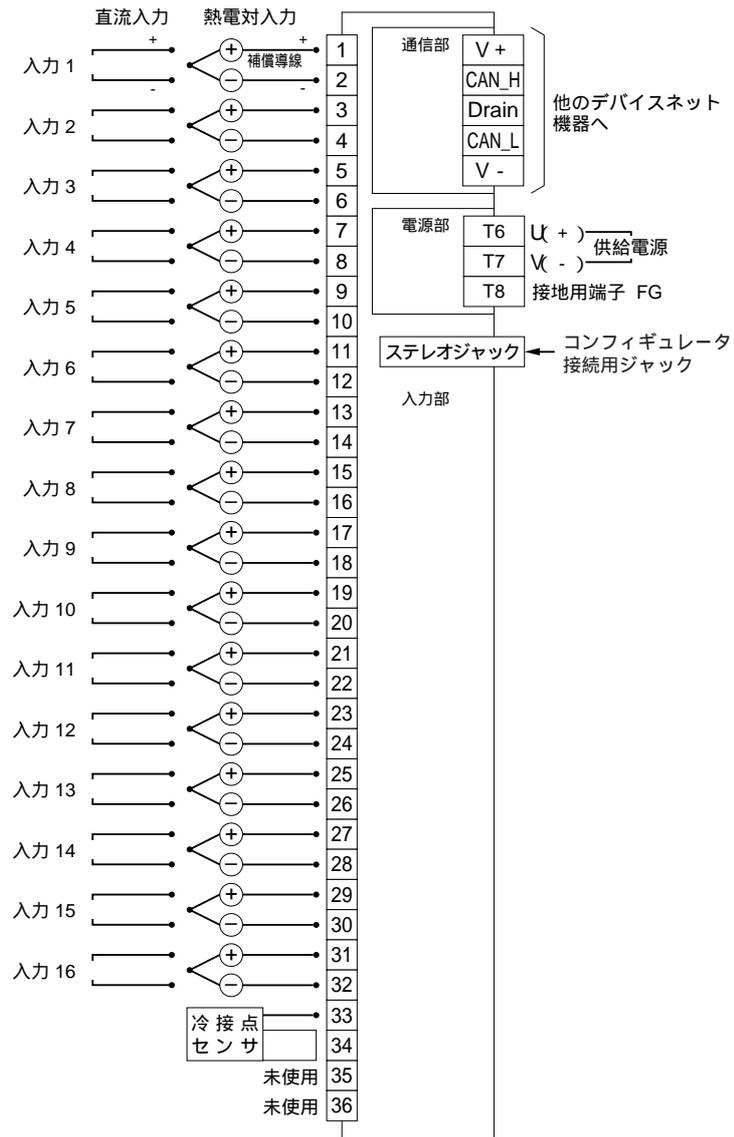

- 注1、本器は入力信号に含まれるノイズを減衰させる機能を持ちません。従って、シールド付より対線を使用するなど、入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意下さい。
- 注2、直流入力の場合は、各入力のマイナス端子間を同電位にして下さい。