

## ユーロ端子接続形超薄形変換器 M6D シリーズ


です。ただし、入力信号コード 7:Pt 1000 を選択した場合、入力の種類は変更できませんのでご注意ください。

## 測温抵抗体リミッターム

(PCスペック形)

## 主な機能と特長

- 測温抵抗体を入力とする5.9mm幅の超薄形警報器
- 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能
- PCプログラマブル
- リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付
- 密着取付可能
- 電源表示ランプ、状態表示ランプ搭載

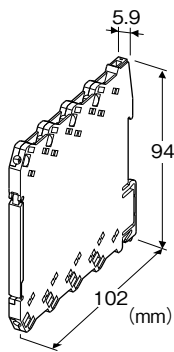

## 出力信号

リレーc接点

## 供給電源

◆直流電源

R:24V DC (許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

## ②付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

## オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +500円

/C02:ポリウレタン系コーティング +500円

## 形式:M6DXAR-①-R②

## 価格

基本価格 28,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

## ご注文時指定事項

・形式コード:M6DXAR-①-R②

①、②は下記よりご選択下さい。

(例:M6DXAR-4-R/Q)

・入力レンジ(例:0~100°C)

・オプション仕様(例:/C01)

## ①入力信号(測温抵抗体)

1:JPt 100 (JIS'89) (測定範囲 -200~+500°C、-328~+932°F)

3:Pt 100 (JIS'89) (測定範囲 -200~+650°C、-328~+1202°F)

4:Pt 100 (JIS'97、IEC) (測定範囲 -200~+850°C、-328~+1562°F)

5:Pt 50Ω (JIS'81) (測定範囲 -200~+649°C、-328~+1200°F)

7:Pt 1000 (測定範囲 -200~+850°C、-328~+1562°F)

9:Cu 10 (25°C) (測定範囲 -50~+250°C、-58~+482°F)

0:上記以外(抵抗値テーブルをご指定下さい。)

(入力の種類、入力レンジはコンフィギュレータにより変更可能)

## 関連機器

・コンフィギュレータソフトウェア(形式:M6CFG)

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。

対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。

## 機器仕様

接続方式

・入出力信号:ユーロ端子接続(締付トルク 0.3N・m)

・供給電源:ベース(形式:M6DBS)より供給

またはユーロ端子接続(締付トルク 0.3N・m)

適用電線サイズ:0.2~2.5mm<sup>2</sup>、剥離長8mm

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:入カ-出カ-電源間

バーンアウト:上方振切れ(標準)、下方またはバーンアウトなしが設定可能

上方振切れの場合、警報出力は入力信号が上方に振切れたように動作します。

リニアライザ:標準装備

電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯

状態表示ランプ:橙色LED、変換器の動作状態をLEDの点滅パターンで表示

警報モニタランプ:赤色LED、警報動作時点灯

コンフィギュレーション:PCによる設定

設定可能項目

- ・入力の種類
  - ・入力レンジ
  - ・入力微調整
  - ・ユーザRTDテーブル設定(ポイント数:最大300点)
  - ・バーンアウト設定(上方、下方またはなし)
  - ・警報設定値(入力%値にて設定)
  - ・警報動作(上限、下限)
  - ・警報時励磁方向(励磁、非励磁)
  - ・電源ONデレール時間(0~999秒)
  - ・警報ONデレール時間(0~999秒)
  - ・ヒステリシス設定(入力%値にて設定)
  - ・警報テストモード
  - ・その他
- コンフィギュレータ接続用ジャック:  $\phi$  2.5小形ステレオジャック  
RS-232-Cレベル  
工場出荷時の設定
- ・警報設定値:80%
  - ・警報動作:上限
  - ・警報時励磁方向:励磁
  - ・電源ONデレール時間:5秒
  - ・警報ONデレール時間:0秒
  - ・ヒステリシス設定:1.0%
  - ・バーンアウト設定:上方


## 入力仕様

- 導線方式:2線式または3線式(出荷時設定:3線式)  
許容導線抵抗:1線あたり10 $\Omega$ 以下  
入力検出電流:1.5mA以下(Pt1000の場合は0.15mA以下)  
最小スパン:20 $^{\circ}$ C(36 $^{\circ}$ F)  
入力可能抵抗値:  
0~500 $\Omega$ (入力信号コード:1、3、4、5、9)  
0~5k $\Omega$ (入力信号コード:7)  
入力レンジの指定がない場合、出荷時設定値は0~100 $^{\circ}$ Cとなります。

## 出力仕様

- 警報出力  
定格負荷:250V AC 2A( $\cos\phi=1$ )  
30V DC 2A(抵抗負荷)  
最大開閉電圧:250V AC 125V DC  
最大開閉電力:500VA(AC) 60W(DC)  
最小適用負荷:5V DC 100mA  
機械的寿命:500万回(頻度 180回/分)

- 警報動作:( )内は端子番号  
・上限警報(警報時励磁)または下限警報(警報時非励磁)に設定した場合の例

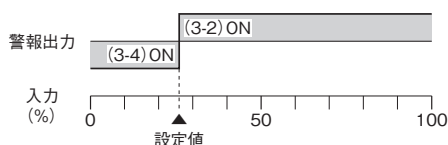

停電時動作:(3-4)ON

## 設置仕様

- 消費電力:約0.5W  
使用温度範囲:-20~+55 $^{\circ}$ C  
使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)  
取付:ベース(形式:M6DBS)またはDINレール取付  
質量:約65g

## 性能(スパンに対する%で表示)

- 設定精度(動作点精度)  
・Pt、JPt:100%入力値の $\pm 0.1\%$  または $\pm 0.15^{\circ}$ Cの大きい方  
・Cu10: $\pm 1^{\circ}$ C  
温度係数(最大スパンに対する%): $\pm 0.01\%/^{\circ}$ C  
応答時間:1s以下(90%設定時の0 $\rightarrow$ 100%入力)  
バーンアウト時間:1s以下  
電源電圧変動の影響: $\pm 0.1\%$ /許容電圧範囲  
絶縁抵抗:100M $\Omega$ 以上/500V DC  
耐電圧:入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間

## 設定精度の計算例


- [例] 入力レンジPt 100 0~100 $^{\circ}$ Cの場合  
100%入力値:100 $^{\circ}$ Cの0.1%は0.1 $^{\circ}$ Cとなり、0.15 $^{\circ}$ Cの方が大きいので0.15 $^{\circ}$ Cを選択します。  
入力スパンは100 $^{\circ}$ C-0 $^{\circ}$ C=100 $^{\circ}$ Cなので、設定精度は $\pm 0.15\%$ になります。

## 適合規格


- 適合EU指令:  
電磁両立性指令(EMC指令)  
EMI EN 61000-6-4  
EMS EN 61000-6-2  
低電圧指令  
EN 61010-1  
測定カテゴリII(出力)  
汚染度2  
入力・電源-出力間 強化絶縁(300V)  
RoHS指令  
EN 50581

パネル図


(開蓋時)

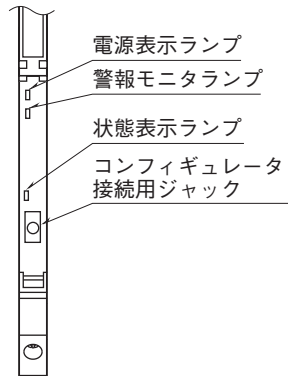


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

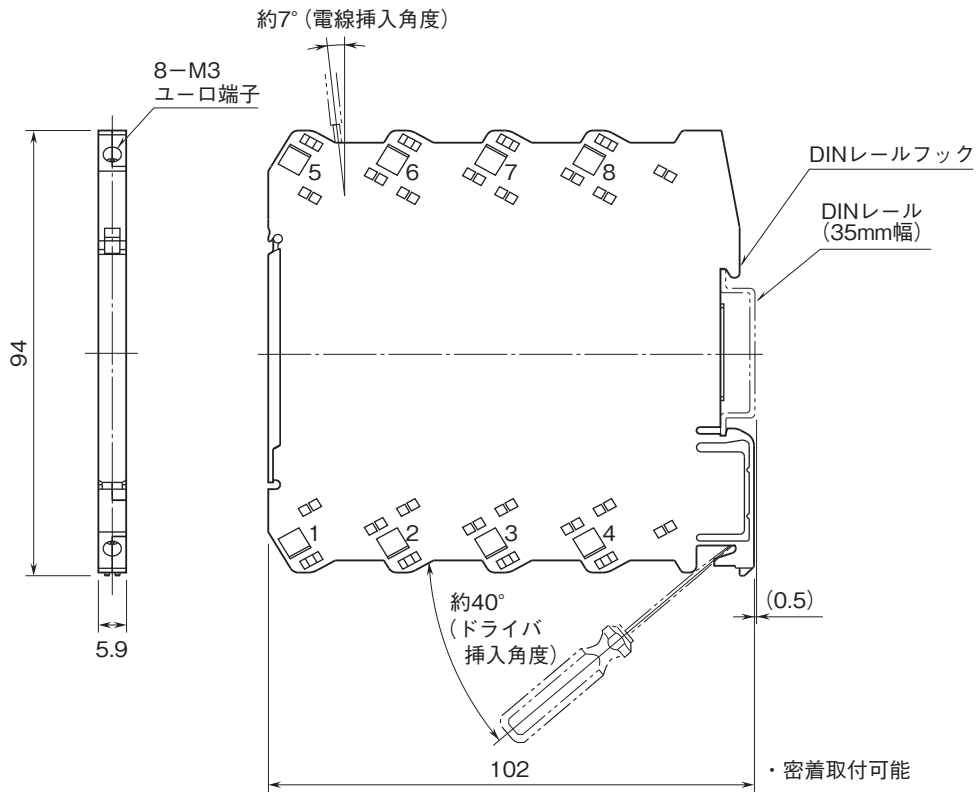


ブロック図・端子接続図

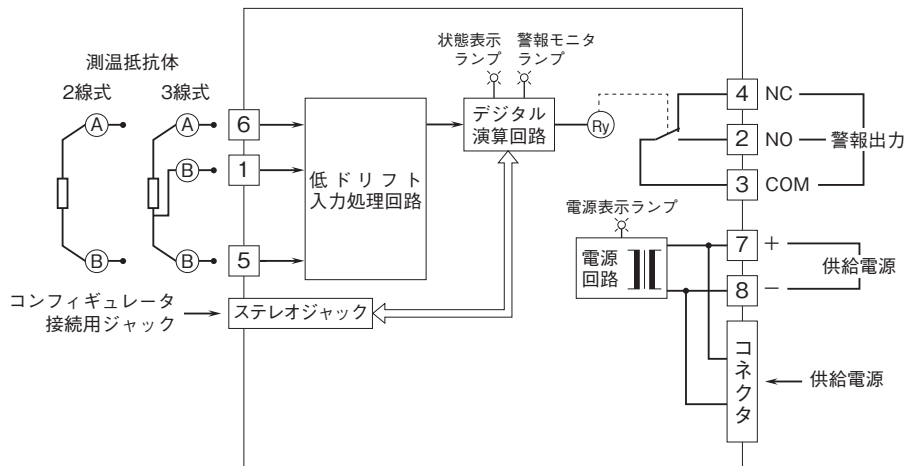

●リレーの接点保護とノイズ除去のため下記の対策を行って下さい。  
 ・AC電源のとき

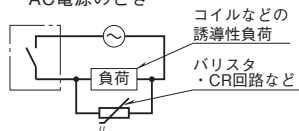

・DC電源のとき



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321