


ねじ端子接続形超薄形変換器 M6N シリーズ

直流入力リミッタラーム

(PCスペック形)

主な機能と特長

- 直流信号を入力とする7.5mm幅の超薄形警報器
- 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能
- PCプログラマブル
- 密着取付可能
- 電源表示ランプ、状態表示ランプ搭載

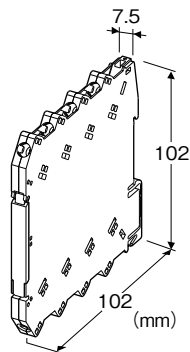

形式:M6NXAS-①-R②

価格

基本価格 24,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

- ・形式コード:M6NXAS-①-R②
- ①、②は下記よりご選択下さい。
- (例:M6NXAS-Z1-R/Q)
- ・入力レンジ(例:4~20mA DC)
- ・オプション仕様(例:/C01/SET)

①入力信号

◆電流入力

Z1: 入力範囲 0~50mA DC (入力抵抗 24.9Ω)

◆電圧入力

S1: 入力範囲 -1000~+1000mV DC (入力抵抗 1MΩ以上)

S2: 入力範囲 -10~+10V DC (入力抵抗 1MΩ以上)

(入力の種類、入力レンジはコンフィギュレータにより変更可能です。ただし、入力の種類の変更には入力設定用ディップスイッチの変更が必要です。)

出力信号

リレーc接点

供給電源

◆直流電源

R: 24V DC (許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

②付加コード

◆オプション仕様

無記入: なし

/Q: あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01: シリコン系コーティング +500円

/C02: ポリウレタン系コーティング +500円

◆出荷時設定

/SET: 仕様伺書(図面番号: NSU-7828)通りに設定 +0円

関連機器

・コンフィギュレータソフトウェア(形式:M6CFG)

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。

対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。

機器仕様

接続方式

・入出力信号: M3ねじ端子接続(締付トルク 0.5N・m)

・供給電源: ベース(形式:M6NBS)より供給

またはM3ねじ端子接続(締付トルク 0.5N・m)

推奨圧着端子: 幅5.8mm以下

(スリーブ付圧着端子は使用不可)

・適用電線サイズ: 0.2~2.5mm²

ハウジング材質: 難燃性黒色樹脂

アイソレーション: 入力-出力-電源間

電源表示ランプ: 緑色LED、電源供給時点灯

状態表示ランプ: 橙色LED、変換器の動作状態をLEDの点滅パターンで表示

警報モニタランプ: 赤色LED、警報動作時点灯

コンフィギュレーション: PCによる設定

設定可能項目

- ・入力の種類
- ・入力レンジ
- ・入力微調整
- ・警報設定値(入力%値にて設定)


- ・警報動作(上限、下限)
- ・警報時励磁方向(励磁、非励磁)
- ・電源ONデレール時間(0~999秒)
- ・警報ONデレール時間(0~999秒)
- ・ヒステリシス設定(入力%値にて設定)
- ・警報テストモード
- ・その他

詳しくはコンフィギュレータソフトウェアの取扱説明書をご参照下さい。

コンフィギュレータ接続用ジャック: φ2.5小形ステレオジャック
RS-232-Cレベル

工場出荷時の設定

- ・警報設定値:80%
- ・警報動作:上限
- ・警報時励磁方向:励磁
- ・電源ONデレール時間:5秒
- ・警報ONデレール時間:0秒
- ・ヒステリシス設定:1.0%
- 推奨圧着端子(単位:mm)



入力仕様

- 電流入力
- 入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。
- 入力範囲:0~50mA DC
- 最小スパン:2mA
- 入力バイアス:入力範囲の任意点
- 指定のない場合、出荷時設定値は4~20mA DCとなります。

- 電圧入力
- 入力範囲
- ・S1:-1000~+1000mV DC
- ・S2:-10~+10V DC
- 最小スパン
- ・S1:100mV
- ・S2:1V
- 入力バイアス:入力範囲の任意点
- 指定のない場合、出荷時設定値は次の通りです。
- ・S1:0~100mV DC
- ・S2:1~5V DC


出力仕様

- 警報出力
- 定格負荷:250V AC 2A(cos φ=1)
- 30V DC 2A(抵抗負荷)
- 最大開閉電圧:250V AC 125V DC
- 最大開閉電力:500VA(AC) 60W(DC)

最小適用負荷:5V DC 100mA
機械的寿命:500万回(頻度 180回/分)

警報動作:()内は端子番号

- ・上限警報(警報時励磁)または下限警報(警報時非励磁)に設定した場合の例

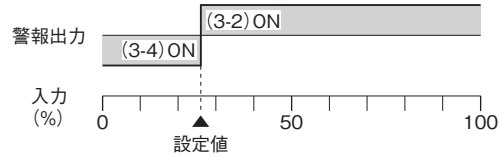

停電時動作:(3-4) ON

設置仕様

- 消費電力
- ・直流電源:約0.5W
- 使用温度範囲:-20~+55°C
- 使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
- 取付:ベース(形式:M6NBS)またはDINレール取付
- 質量:約65g

性能(スパンに対する%で表示)


- 設定精度(動作点精度):±0.05%(設定精度は入力スパンに反比例します。)
- 例えば入力範囲0~50mAで入力レンジ4~20mAとして使用すると設定精度は±0.16%になります。
- 入力電流範囲(50mA)÷入力スパン(16mA)×設定精度(0.05%)=±0.16%
- 温度係数(最大スパンに対する%):±0.01%/°C
- 応答時間:0.2s以下(90%設定時の0→100%入力)
- 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC
- 耐電圧:入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間

適合規格


- 適合EU指令:
- 電磁両立性指令(EMC指令)
- EMI EN 61000-6-4
- EMS EN 61000-6-2
- 低電圧指令
- EN 61010-1
- 測定カテゴリII(出力)
- 汚染度2
- 入力・電源-出力間 強化絶縁(300V)
- 入力-電源間 基本絶縁(300V)
- RoHS指令
- EN 50581

パネル図

■前面図（開蓋時）

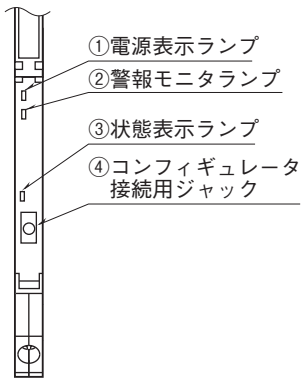


■側面図

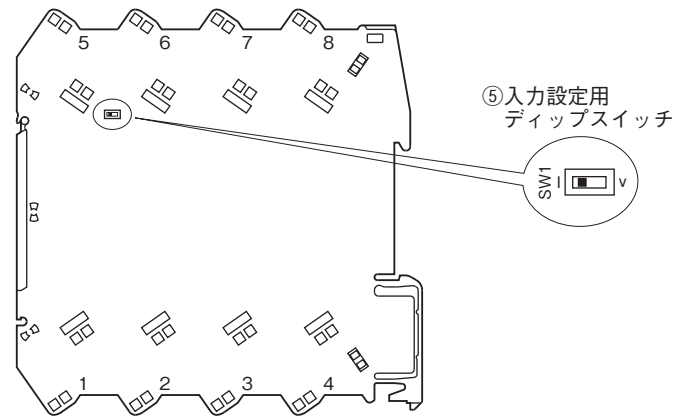


入力の種類の切替には、PCによるコンフィギュレーションに加え
てディップスイッチの設定が必要です。
ディップスイッチの設定については、取扱説明書をご参照下さい。

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図


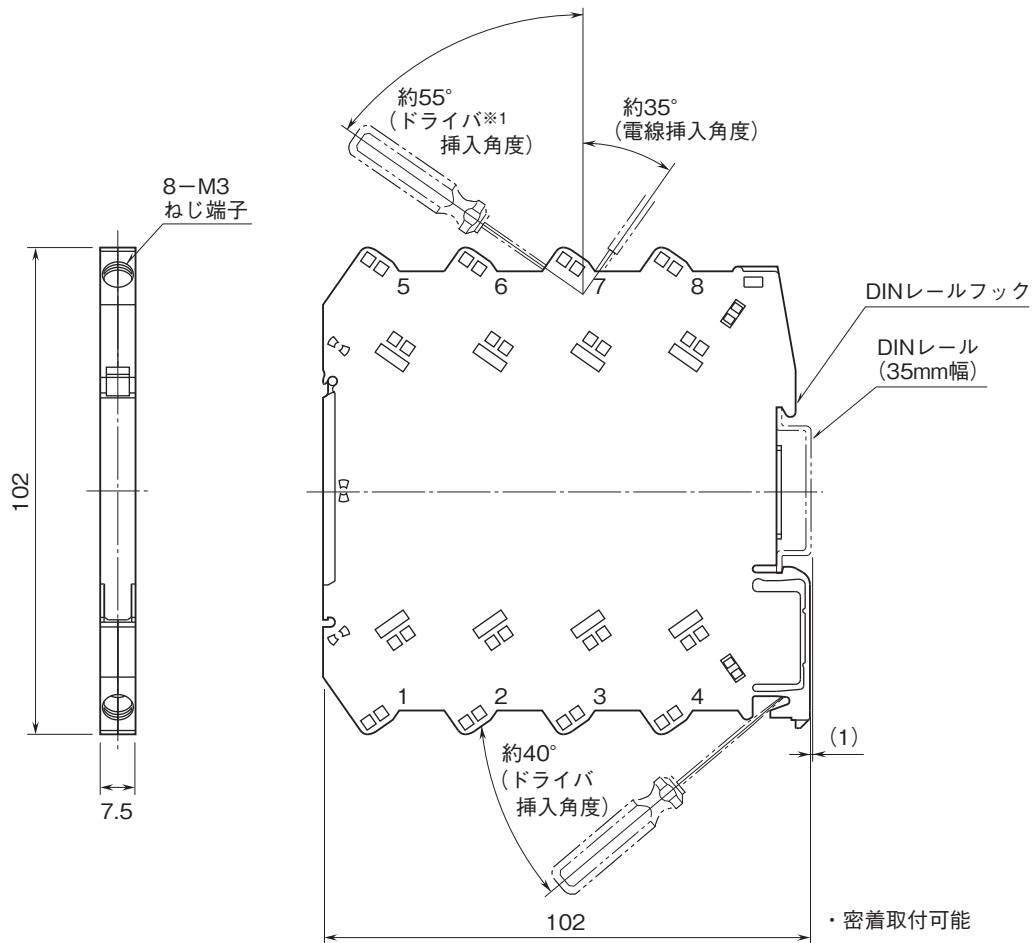


※1、ドライバの軸径は、6mm以下のものを使用して下さい。

ブロック図・端子接続図

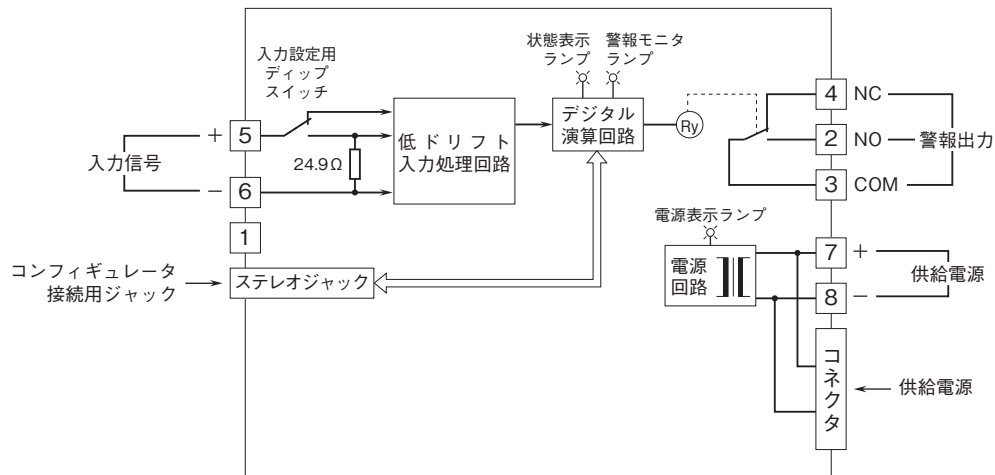

- リレーの接点保護とノイズ除去のため下記の対策を行って下さい。
- ・AC電源のとき
- ・DC電源のとき

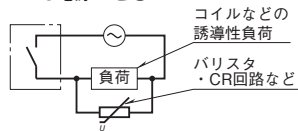

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321