
 株式会社 エム・システム技研	<h1 style="margin: 0;">TC10EM</h1> <p style="margin: 0;">Modbus 用、5 桁、LED 表示タイプ、96×96mm サイズ</p> <h2 style="margin: 0;">温度調節計</h2>	<h1 style="margin: 0;">TC10シリーズ</h1>
<h2 style="margin: 0;">外形図</h2>		


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

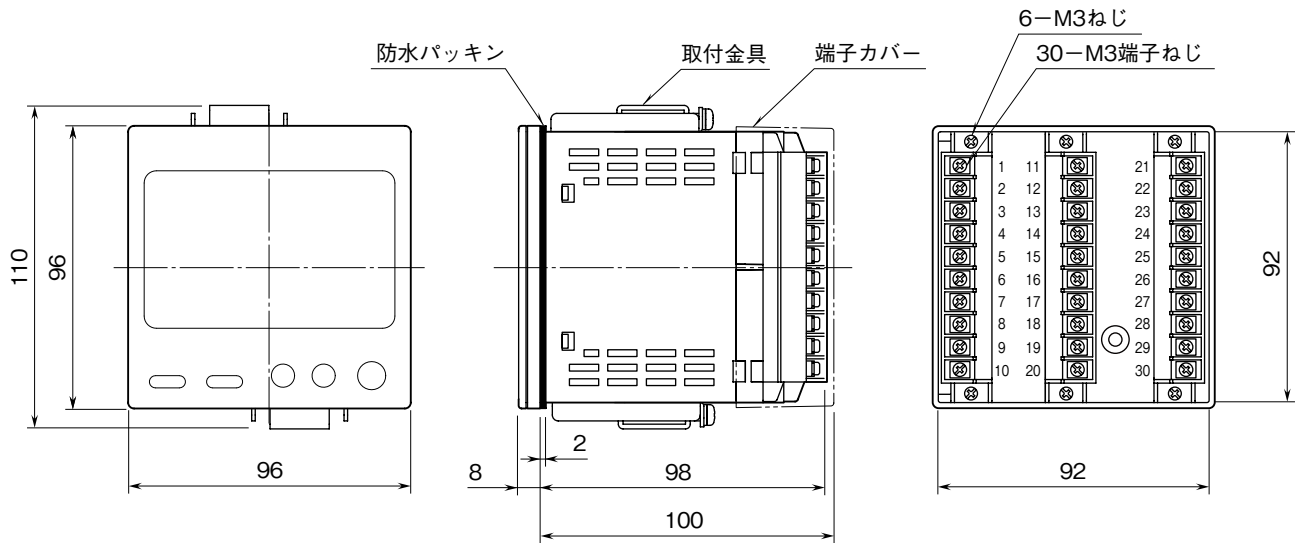


取付寸法図 (単位: mm)

●パネルカット寸法

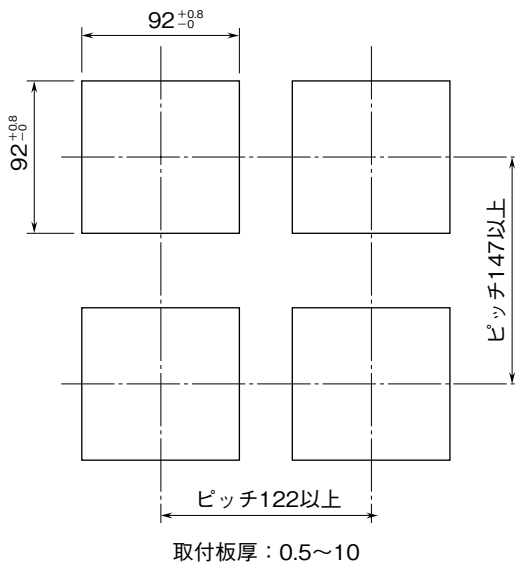


端子接続図

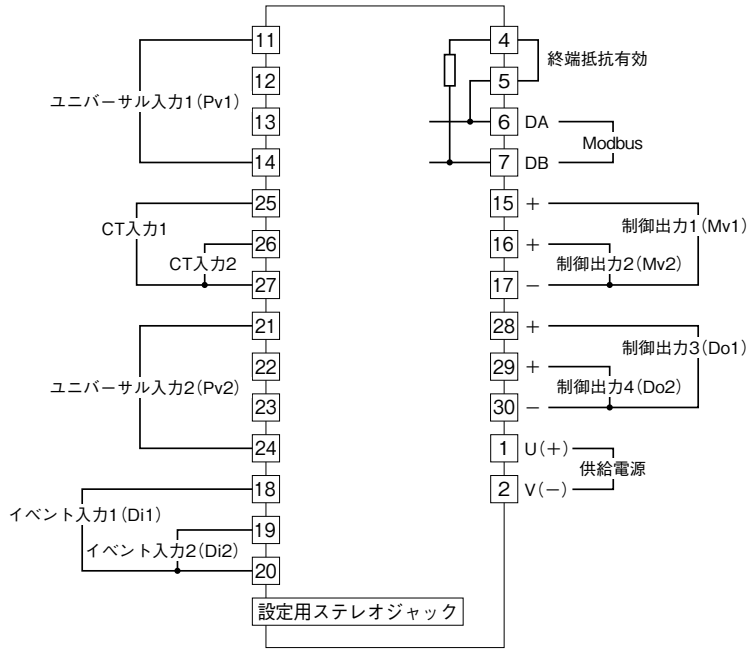


■ユニバーサル入力1 (Pv1) 接続方法


- 直流電圧 (-10~+10V DC)
- 直流電流 (0~20mA DC)




●直流電圧 (-1000~+1000mV DC)




●熱電対




●測温抵抗体および抵抗器 (3線式)



●測温抵抗体および抵抗器 (2線式)




●ポテンショメータ




■ユニバーサル入力2 (Pv2) 接続方法


- 直流電圧 (-10~+10V DC)
- 直流電流 (0~20mA DC)




●直流電圧 (-1000~+1000mV DC)




●熱電対




●測温抵抗体および抵抗器 (3線式)



●測温抵抗体および抵抗器 (2線式)




●ポテンショメータ




■CT入力1、2接続方法


- クランプ式交流電流センサ (形式: CLSE)



■イベント入力1、2 (Di1、Di2) 接続方法



■制御出力1、2 (Mv1、Mv2) 接続方法



■制御出力3、4 (Do1、Do2) 接続方法

