

MSYSTEM
株式会社 エム・システム技研

WL40W1-US1

WL40 シリーズ


外形図

Modbus-RTU 透過型 920 MHz 帯特定小電力無線局 (子機)、I/O 一体形、
ユニバーサル入力 1 点、パルス入力 1 点、NPN トランジスタ出力 1 点
少点数入出力ユニット


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)


●スリーブアンテナ使用の場合

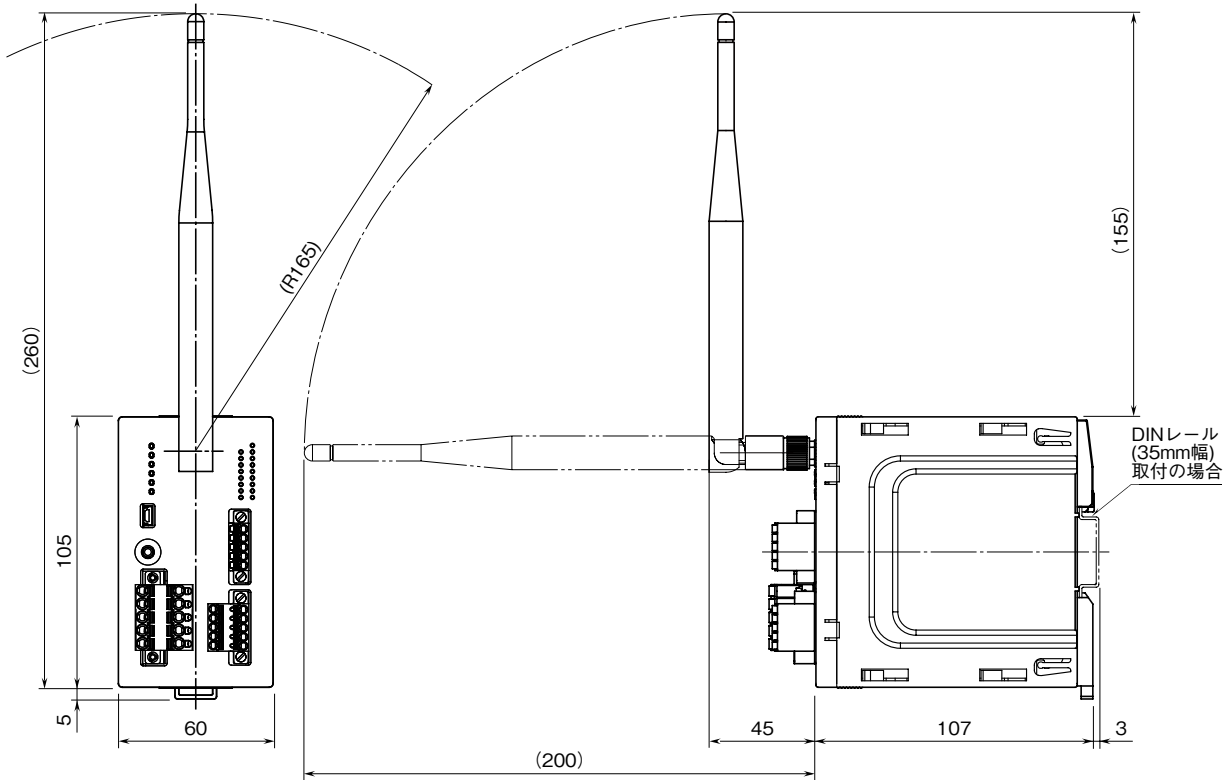

●ルーフトップアンテナ使用の場合

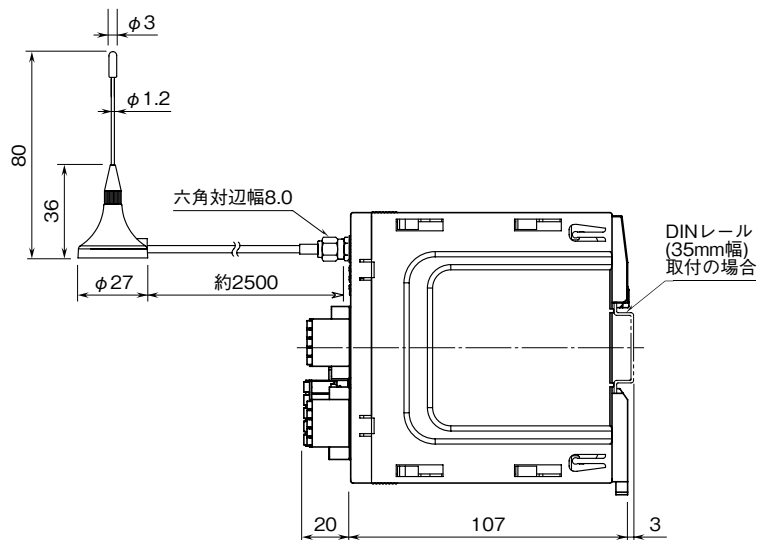


端子接続図

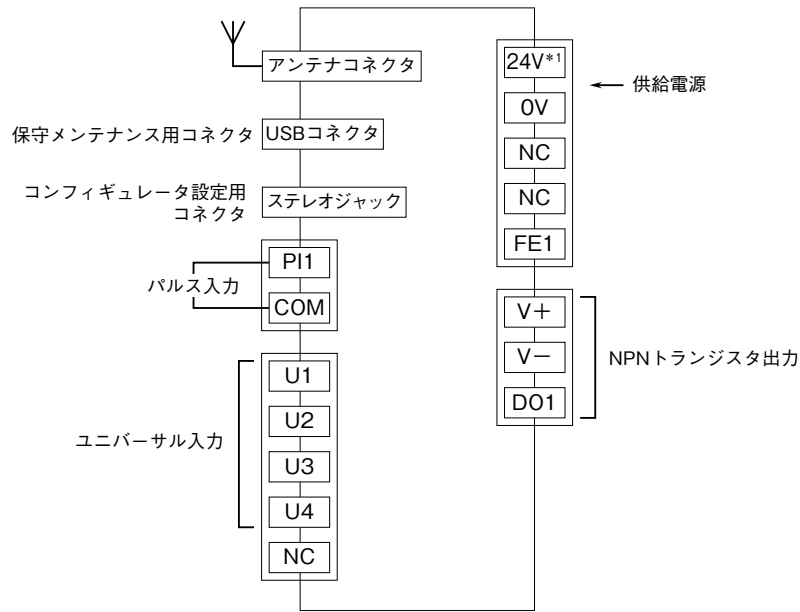


*1、供給電源コードがS(12V DC)の場合、「24V」は「12V」になります。

●入力部接続例


PNP接続



NPN接続




●出力部接続例




■ユニバーサル入力の接続方法


- 直流電圧 (-10~+10V DC)
- 直流電流 (-20~+20mA DC)




- 直流電圧 (-1000~+1000mV DC)




- 熱電対



- 測温抵抗体および抵抗器 (3線式)



- 測温抵抗体および抵抗器 (2線式)



- ポテンショメータ

