

計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

スローパルス変換器


(50Hz以上)

主な機能と特長

- アナログ回路によりパルス入力信号をアナログ統一信号に変換
- 入出力間の直流的絶縁
- 入出力間耐電圧 2000V AC
- デジタル指示計(実量単位表示可能)付を用意
- 簡易ループテスト付(0、100%)
- 密着取付可能

アプリケーション例

- 容積式流量計、タービン式流量計、渦流量計、水道メータなどのパルス信号をアナログ信号に変換
- 近接スイッチによる回転パルス信号をアナログ信号に変換



形式:SP-①②-③④

価格

基本価格 90,000円

加算価格

110V DC電源 +10,000円

／E: 指示計付き(0.0~100.0%表示) + 10,000円

／E2: 指示計付き(実量単位表示(バックライトあり)、簡易ループテスト付) + 20,000円

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:SP-①②-③④

①~④は下記よりご選択下さい。

(例:SP-2A-B/E2/Q)

・入力レンジ(例:0~10kHz)

・オプション仕様(例:／C01/S01)

①入力信号

1:無電圧スイッチ

2:電圧パルス

②出力信号

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)

B:2~10mA DC(負荷抵抗 1500Ω以下)

C:1~5mA DC(負荷抵抗 3000Ω以下)

D:0~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)

E:0~16mA DC(負荷抵抗 900Ω以下)

F:0~10mA DC(負荷抵抗 1500Ω以下)

G:0~1mA DC(負荷抵抗 15kΩ以下)

Z:指定電流レンジ(出力仕様参照)

◆電圧出力

1:0~10mV DC(負荷抵抗 10kΩ以上)

2:0~100mV DC(負荷抵抗 100kΩ以上)

3:0~1V DC(負荷抵抗 100Ω以上)

4:0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)

5:0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)

6:1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)

4W:-10~+10V DC(負荷抵抗 2000Ω以上)

5W:-5~+5V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)

0:指定電圧レンジ(出力仕様参照)

③供給電源

◆交流電源

B:100V AC

C:110V AC

D:115V AC

F:120V AC

G:200V AC

H:220V AC

J:240V AC

◆直流電源

S:12V DC

R:24V DC

V:48V DC

P:110V DC(付加コード(指示計)は「／E2」を選択できません。)

④付加コード(複数項指定可能)

◆指示計(ドロップアウト後の値を表示)

無記入:なし

／E:付き(0.0~100.0%表示)

／E2:付き(実量単位表示(バックライトあり)、簡易ループテスト付)

◆オプション仕様

無記入:なし

／Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

- ◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)
- ／C01:シリコン系コーティング +500円
- ／C02:ポリウレタン系コーティング +500円
- ／C03:ラバーコーティング +500円
- ◆端子ねじ材質
- ／S01:ステンレス +500円

機器仕様

- 構造:プラグイン構造
 接続方式:M3.5ねじ端子接続
 端子ねじ材質:鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
 ハウジング材質:難燃性黒色樹脂
 アイソレーション:入力-出力-電源間
 出力範囲:0~120%(1~5V DC時)
 ゼロ調整範囲:-5~+5%(前面から調整可)
 スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
 ドロップアウト:入力の2~5%以下を0%にクランプ
 簡易ループテスト:前面スイッチにて0%ループテスト出力、100%ループテスト出力を設定可能(付加コード/E2の場合のみ)
- 表示(指示計)
- 付加コード: /E
 液晶デジタル表示:0.0~100.0%表示(最小桁0.1%)
 (スケール機能はありません)
- 付加コード: /E2
 液晶デジタル表示:実量単位表示
 スケール範囲:-10000~+10000
 小数点位置:10⁻¹~10⁻⁴または小数点なし
 表示可能単位:%、 μ V、mV、V、mA、A、 $^{\circ}$ C、 $^{\circ}$ F、 Ω 、DEG K、mHz、Hz、kHz、VAC、AAC、mg、g、kg、t、rpm、rps
 バックライト:通常時緑色、ループテスト出力有効時赤色
 工場出荷時 スケール 0.00~100.00、単位%

入力仕様

- 入力周波数レンジ:0~50Hzから0~10kHz
 パルス幅:デューティ比が20~80%(100%入力時)
- 無電圧スイッチ(有接点スイッチ、オープンコレクタ)
- 入力検出電圧/電流:約7.5V DC/1mA
 検出レベル:オン 200 Ω 以下/0.6V以下
 オフ 100k Ω 以上/2V以上
- 電圧パルス
- 波形:矩形波、正弦波またはそれに類似の波形
 パルス検出方法:交流カップリング、立上がり検出
 検出レベル:2~50Vp-p
 入力インピーダンス:100k Ω 以上

出力仕様

- 電流出力(製作可能範囲)
- 出力電流範囲:0~20mA DC
 スパン:1~20mA

- 出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下
 許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値
- 電圧出力(製作可能範囲)
- 出力電圧範囲:-10~+12V DC
 スパン:5mV~22V
 出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下
 許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値
 (ただし出力が0.5V以上のとき)

設置仕様


- 供給電源
- ・交流電源:許容電圧範囲 定格電圧 \pm 10%
50/60 \pm 2Hz 約2.5VA(/E2時 約3.5VA)
 - ・直流電源:許容電圧範囲 定格電圧 \pm 10%
ただし110V DC用は85~150V
- リップル含有率10%p-p以下
 約2.5W(24V DC時 約100mA)(/E2時 約3.5W)
 使用温度範囲:-5~+60 $^{\circ}$ C
 使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
 取付:壁またはDINレール取付
 質量:約350g

性能(スパンに対する%で表示)


- 基準精度: \pm 0.3%(出力10~100%の範囲)
 表示精度: \pm (0.3% of FS+1 digit)
 (出力10~100%の範囲)
 簡易ループテスト出力精度: \pm 0.5%
 温度係数: \pm 0.015%/ $^{\circ}$ C
 応答時間(0 \rightarrow 90%)
 (入力レンジ)0~50Hz:約2s
 0~100Hz:約1s
 0~500Hz:約0.5s
 0~10kHz:約0.5s
- 出力リップル:0.2%p-p以下(10%以上の入力時)
 電源電圧変動の影響: \pm 0.1%/許容電圧範囲
 絶縁抵抗:100M Ω 以上/500V DC
 耐電圧:入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間

パネル図


■指示計付 (付加コード/E)

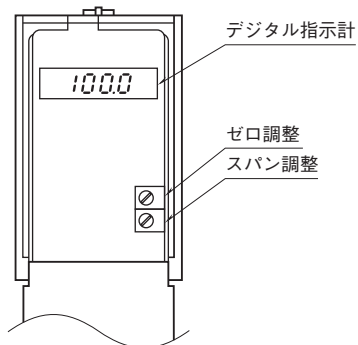


■指示計付 (付加コード/E2)

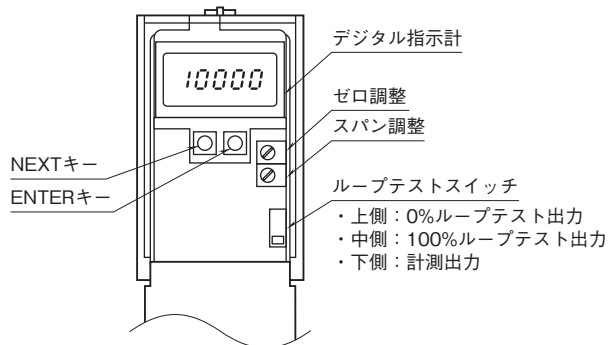

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図


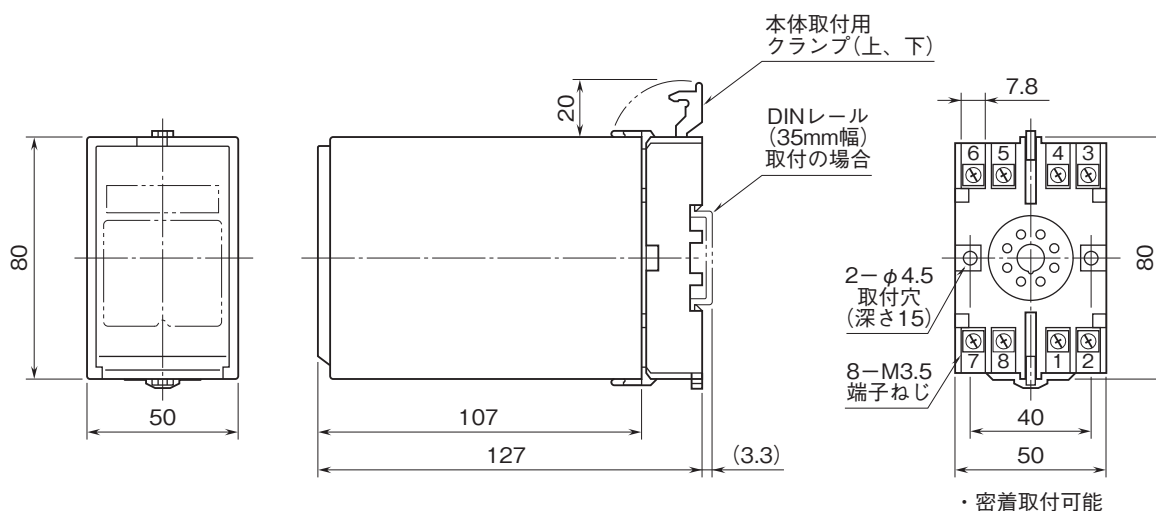


ブロック図・端子接続図

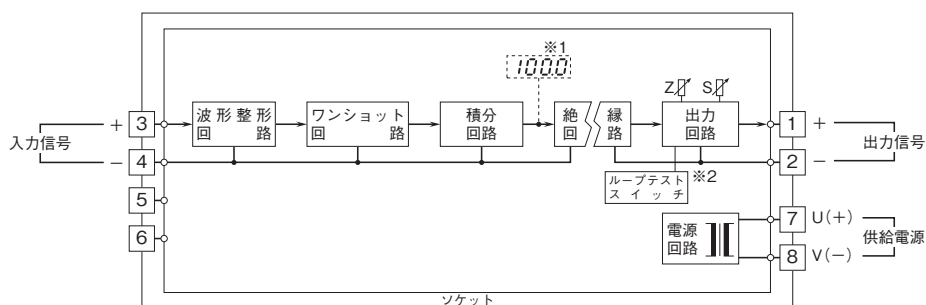

※1、指示計付のみ
 ※2、/E2のときのみ

入力部接続例





- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321