

<h1>取扱説明書</h1>	絶縁 2 出力プロセス計装用変換器 11・RACK シリーズ	
	<h2>ネスト</h2>	<h2>11BX</h2>

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

概 要


（主な機能と特長）
 11BX は、ラック（ネスト）収納形変換器 11・RACK を最大16台まで収納するケースです。 EIA 標準ラックに取付可能です。

設 置

設置には次のような場所をお選び下さい。
 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所
 湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所
 雨や水のかからない場所
 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所
 取付は下図の要領で行って下さい。


取付寸法図（単位：mm）

11BX - 1、3、4

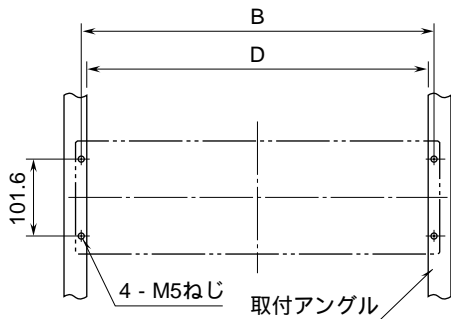

（注）ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。

11BX - 2

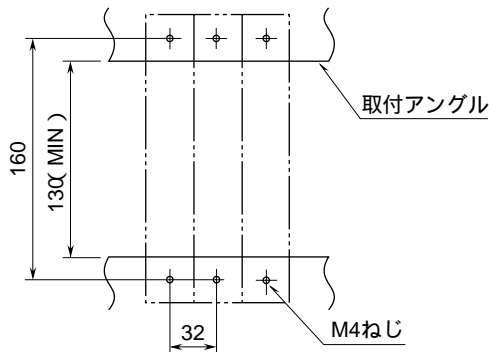

	B	C
11BX - 1	465	444
11BX - 3	135	114
11BX - 4	245	224