

<h1>取扱説明書</h1>	DCS 用入出力リレー
	<h2>出力リレーカード 38D2-5</h2>

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

38D2-5は、大電流対応のDCS用出力リレーカードです。

- ・38D2-50 ノンロックスイッチ
- ・38D2-51 ロックスイッチ
- ・テストスイッチ、動作チェックLED付です。
- ・各点個別の警報ヒューズ付です。

設置

設置には次のような場所をお選び下さい。


- 屋内で、周囲温度が-5～+55℃の場所
- 湿度が30～90%RHで、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、38-RACK専用ネスト（形式：38D-B□）をお使い下さい。

接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図

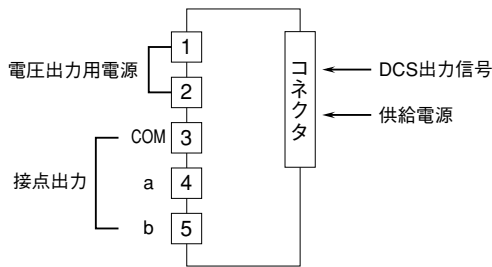

点検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②リレー接点出力信号は正常ですか。
 入力信号と出力信号が下表のようになっていることを確認して下さい。

テスト SW	接点 入力	LED	出力（前面端子間）		
			①-②間	③-④間	③-⑤間
AUTO	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
AUTO	ON	ON	ON	ON	OFF
OFF	—	OFF	OFF	OFF	ON
ON	—	ON	ON	ON	OFF

- ③誘導性負荷を駆動するときは、接点保護とノイズ消去を行って下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。