

계장용 플러그인형 변환기 M·UNIT 시리즈

로터리 엔코더 위치 변환기


(센서용 전원 장착, 스펙소프트형)

주요 기능과 특징

- 인크리멘탈형 로터리 엔코더의 정·역회전 펄스 입력을 정·역회전 위치 신호로 변환
- 레인은 프로그래밍 모듈 (형식: PU-2□) 로 변경 가능
- 센서용 전원 내장
- 밀착 설치 가능

전형적인 응용 예

- 로터리 엔코더로 기기의 이동 거리를 측정



형식 : JRQ2 - ①② - ③④

주문 시의 지정 사항

• 주문 코드 : JRQ2 - ①② - ③④

①~④는 아래에서 선택해 주십시오.

(예 : JRQ2-76-K/Q)

• 사양 주문서 (도면 번호 : ESU-1576) 를 이용해 주십시오.
지정하지 않은 경우 출하 시 설정값은 아래 표와 같습니다.

• 옵션 사양 (예 : /C01/S01)

출하 시의 설정

입력 신호	오픈 컬렉터
입력신호 진폭	-
노이즈 필터	없음
검출 레벨 (회로 내부의 검출 레벨 전압값)	1V (센서용 전원전압이 5V 일 때) 2V (센서용 전원전압이 12V, 24V 일 때)
카운트 모드	1 카운트 / 입력 1 펄스 (B상편 에지마다)
입력 제로 카운트	0
입력 스팬 카운트	1000
경보 검출 레벨	100%
경보 검출 레벨의 히스테리시스	1.00%
경보 모드	상한 경보
출력 리니어라이즈	없음
전원 OFF 시의 입력 카운트 수 유지	전원 OFF 시에 입력 카운트 수를 유지하 지 않음 (콜드 스타트)

입력 신호 (아래의 내용을 선택 및 설정 가능)

오픈 컬렉터

전압 펄스

RS-422 라인 드라이버 · 펄스

주) A상만 또는 B상만의 입력으로는 작동하지 않습니다.

①센서용 전원

1 : 5V DC/120mA

4 : 12V DC/60mA

7 : 24V DC/25mA

②출력 신호

◆전류 출력

A : 4~20mA DC (부하저항 750Ω 이하)

B : 2~10mA DC (부하저항 1500Ω 이하)

C : 1~5mA DC (부하저항 3000Ω 이하)

D : 0~20mA DC (부하저항 750Ω 이하)

E : 0~16mA DC (부하저항 900Ω 이하)

F : 0~10mA DC (부하저항 1500Ω 이하)

G : 0~1mA DC (부하저항 15kΩ 이하)

Z : 지정 전류 레인지 (출력 사양 참조)

◆전압 출력

1 : 0~10mV DC (부하저항 10kΩ 이상)

2 : 0~100mV DC (부하저항 100kΩ 이상)

3 : 0~1V DC (부하저항 100Ω 이상)

4 : 0~10V DC (부하저항 1000Ω 이상)

5 : 0~5V DC (부하저항 500Ω 이상)

6 : 1~5V DC (부하저항 500Ω 이상)

4W : -10~+10V DC (부하저항 2000Ω 이상)

5W : -5~+5V DC (부하저항 1000Ω 이상)

0 : 지정 전압 레인지 (출력 사양 참조)

③공급 전원

◆교류전원

K : 85~132V AC

◆직류전원

S : 12V DC

R : 24V DC

V : 48V DC

P : 110V DC

④부가 코드

◆옵션

무기입 : 없음

/Q : 있음 (옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오.)

옵션 사양 (복수항 지정 가능)

◆코팅 (상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오)

/C01 : 실리콘계 코팅 (Silicone coating)

/C02 : 폴리우레탄계 코팅 (Polyurethane coating)

/C03 : 고무계 코팅 (Rubber coating)

◆단자 나사 재질

/S01 : 스테인리스

관련 기기

· 프래그래밍 모듈 (형식 : PU-2□)

· 컨피그레이터 소프트웨어 (형식 : JXCON)

컨피그레이터 소프트웨어는 당사의 홈페이지에서 다운로드 할 수 있습니다.

본 제품을 컴퓨터에 접속할 때 전용 케이블이 필요합니다.

적용하는 케이블의 형식은 홈페이지의 다운로드 사이트

또는 컨피그레이터 소프트웨어의 취급설명서를 참조해

주십시오.

기기 사양

구조 : 플러그인 구조

접속 방식 : M3.5 나사 단자 접속

단자 나사 재질 : 철에 크로메이트 처리 (표준) 또는 스테인리스

하우징 재질 : 난연성 흑색 수지

아아솔레이션 : 입력-직류 출력-경보 출력-전원 간

출력 범위 : 약 -15~+115% (1~5V DC)

제로 조정 범위 : -5~+5% (전면으로부터 조정 가능)

스팬 조정 범위 : 95~105% (전면으로부터 조정 가능)

경보 출력 : 상한, 하한

경보 출력 설정범위 : -15~+115%

경보 히스테리시스 값 설정범위 : 0~20%

입력 모니터 램프 (PL1) : 적색 LED, A상 입력에 따라 점멸

입력 모니터 램프 (PL2) : 적색 LED, B상 입력에 따라 점멸

센서용 전원전압 조정 : 5~24V DC

설정 : 프로그래밍 모듈 (형식 : PU-2□) 에 의한 설정

(JXCON으로 설정 가능한 항목에 대해서는 JXCON의 취급 설명서를 참조해 주십시오.)

· 입력 제로/스팬 카운트 값

· 제로/스팬 조정

· 경보 설정값

· 출력 미세 조정

· 리니어라이즈 특성

· 기타

딥 스위치 및 로터리 스위치에 의한 설정

· 입력 진폭

· 입력 종류

· 노이즈 필터

(상세한 내용은 취급설명서를 참조해 주십시오.)

모듈러 잭 : PU-2□ 접속용

입력 펄스 검출 방법 : 직류 커플링 방식

리셋 입력 : 내부 카운터의 리셋 (단자 간을 500ms 이상 단

락하면 입력 0 카운트 상당을 출력)

입력, 제로, 스펠 카운트 오버 시의 출력

· +측 : 최대 출력 115%에서 홀드

· -측 : 최소 출력 -15%에서 홀드

입력 사양

센서용 전원 : 단락보호회로 탑재, 단락 시 약 440mA 이하

최대 주파수 : 200kHz

설정 가능한 카운트 레인지 : -99999999~+99999999

최소 펄스 폭 : 2.5μs 이상 (ON/OFF 모두)

■오픈 컬렉터

센서용 전원전압 : 5V, 12V, 24V

검출 전압 및 전류 :

약 4V/1.0mA (센서용 전원 5V 시)

약 9V/2.3mA (센서용 전원 12V 시)

약 16V/4.7mA (센서용 전원 24V 시)

ON 저항 : 200Ω 이하

OFF 저항 : 200kΩ 이상

검출 레벨 :

센서용 전원전압이 5V 시 : 1V

센서용 전원전압이 12V, 24V 시 : 2V

(회로 내부의 검출 레벨 전압입니다. 기타 입력 신호로부터

오픈 컬렉터 입력으로 설정을 변경하는 경우에는 센서용

전원이 5V 시에는 1V로, 센서용 전원이 12V, 24V 시에는

2V로 하여 주십시오.)

펄스 검출 : 오픈 컬렉터의 OFF (입력 모니터 램프 점등) 에서 ON (입력 모니터 램프 소등) 으로 되는 변화를 검출합니다.

■전압 펄스

파형 : 구형파, 정현파 또는 유사한 파형

입력 임피던스 : 10kΩ 이상

입력 진폭 : 0.1V~100Vp-p

단자 간 최대 입력 전압 : 50V

검출 레벨 : 0~5V

(회로 내부의 검출 레벨 전압입니다.)

펄스 검출 : 입력 펄스 전압이 검출 레벨을 초과하면 상승을

검출 (입력 모니터 램프 점등)하고 검출 레벨보다 낮아지면

하강을 검출 (입력 모니터 램프 소등)합니다.

■RS-422 라인 드라이버 · 펄스


수신기 : RS-422 리시버에 해당

■리셋 입력

검출 전압 : 약 4.5V DC

검출 레벨 : ON 1V 이하, OFF 4V 이상

■전압 펄스 파형

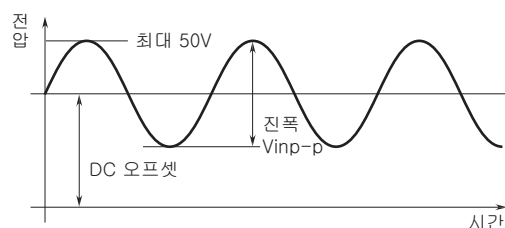

출력 사양

■전류 출력 (제작 가능 범위)

출력 전류 범위 : 0~20mA DC

스팬 : 1~20mA

출력 바이어스 : 출력 스펬의 1.5배 이하

허용부하저항 : 변환기의 출력 단자 간 전압이 15V 이하로

되는 저항값

■전압 출력 (제작 가능 범위)

출력 전압 범위 : -10~+12V DC

스팬 : 5mV~22V

출력 바이어스 : 출력 스펬의 1.5배 이하

허용부하저항 : 출력이 0.5V 이상 시에 부하 전류가 10mA

이하로 되는 저항값 (마이너스 전압 출력 시에는 부하 전류

가 5mA 이하로 되는 저항값)

■경보 출력 : 릴레이 접점

정격 부하 :

125V AC 0.5A (cos ϕ = 1)

30V DC 0.5A (저항 부하)

최대 개폐 전압 : 250V AC 125V DC

최대 개폐 전력 : 62.5VA (AC) 60W (DC)

최소 적용 부하 : 10mV DC 1mA

기계적 수명 : 5000만회 (300회/분)

설치 사양

공급 전원

· 교류 전원 : 허용전압범위 85~132V AC
47~66Hz 약 7VA

· 직류 전원 : 허용전압범위 정격 전압 \pm 10%
단, 110V DC일 때는 85~150V
리플 함유율 10%p-p 이하
약 4W (24V DC 시에는 약 140mA)

사용 온도 범위 : -5~+60℃

사용 습도 범위 : 30~90%RH (결로되지 않을 것)

설치 : 벽 또는 DIN 레일에 설치

질량 : 약 350g

성능 (스팬에 대한 %로 표시)

정밀도 : \pm 0.1%

경보 설정 정밀도 : \pm 0.1%

온도 계수 : \pm 0.015%/℃

반응 속도 : 0.5s 이하 (0→90%)

전원 전압 변동의 영향 : \pm 0.1%/허용전압범위

절연 저항 : 100M Ω 이상/500V DC


내전압 :

입력-직류출력-전원 간 2000V AC 1분간

입력·직류출력·전원-경보출력 간 1500V AC 1분간


회로-지면 간 2000V AC 1분간

전면도 및 측면도

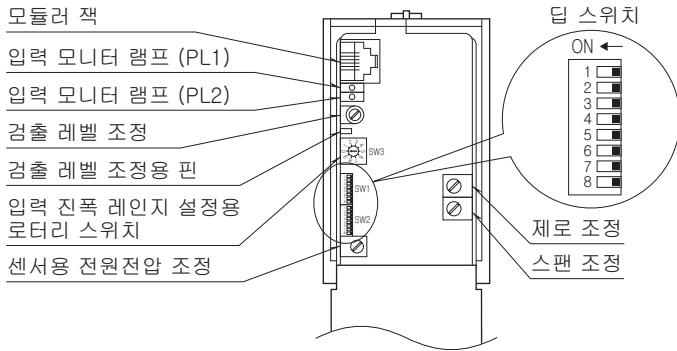


설정 방법에 대해서는 취급설명서를 참조해 주십시오.

입력과 출력의 관계

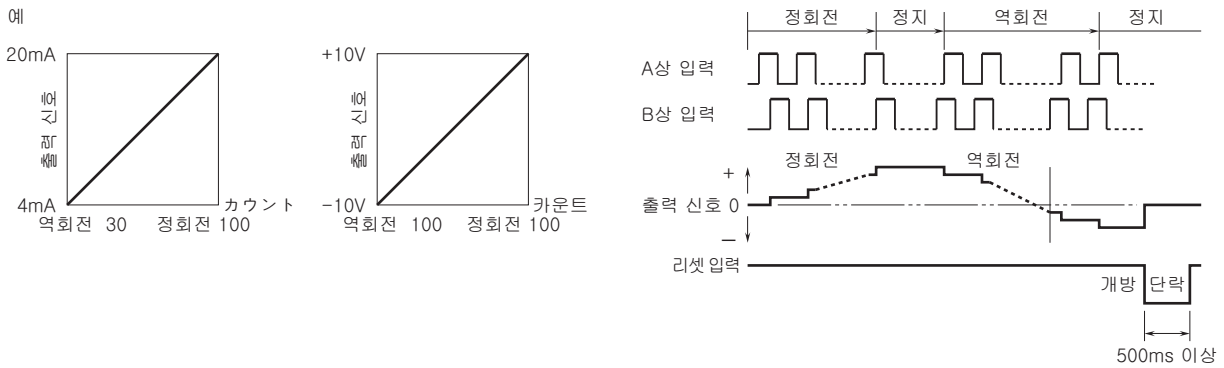


로터리 엔코더의 회전방향으로 펄스 적산의 정부(정/역)를 구별하고 있습니다. 로터리 엔코더의 2상 출력에서 A상이 B상에 대해 90° 앞서간 때를 정(정회전, 가산), 반대로 늦어진 때를 부(역회전, 감산)로 하고 있습니다.

외형 치수도 (단위 : mm) & 단자 번호도

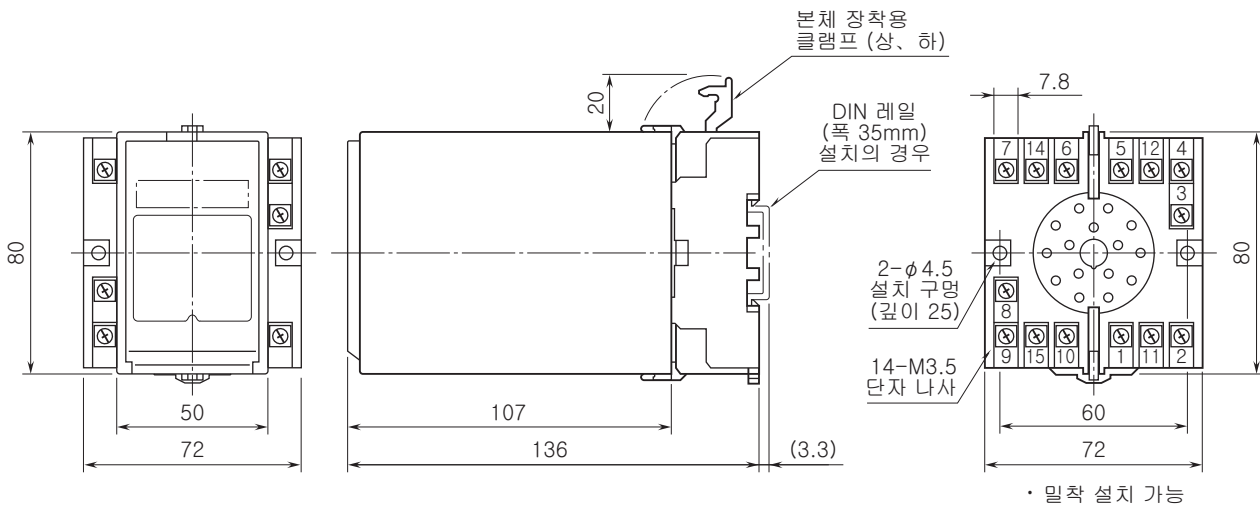


블록도 & 단자 접속도

■ 오픈 컬렉터, 전압 펄스 입력의 경우

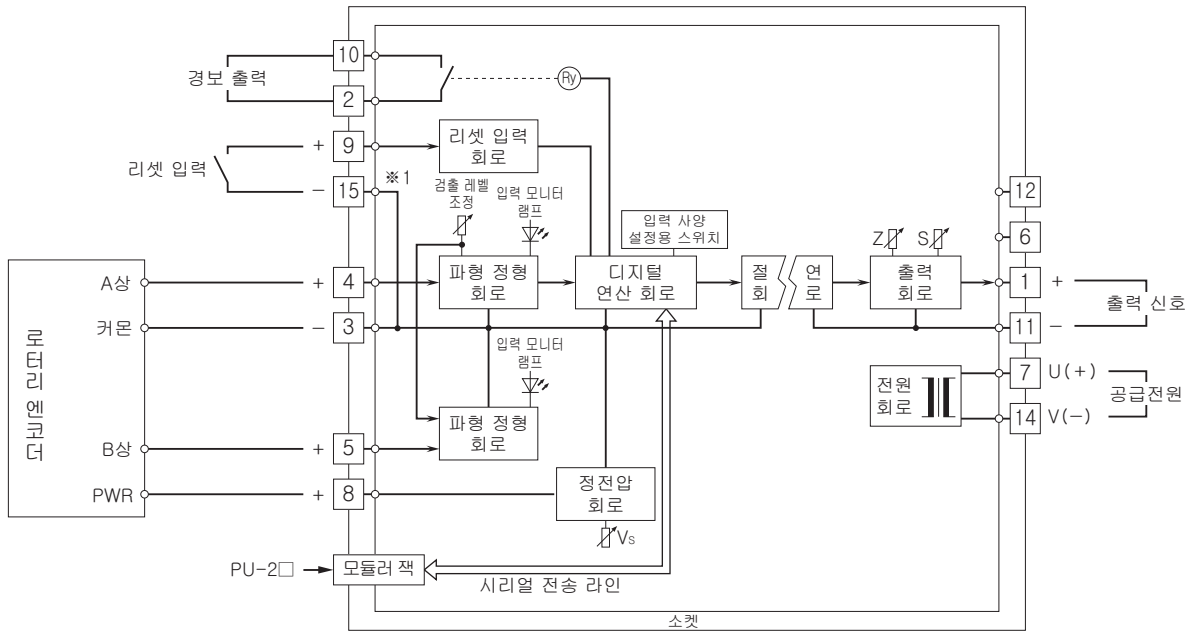

■ RS-422 라인 드라이버 · 펄스 입력의 경우

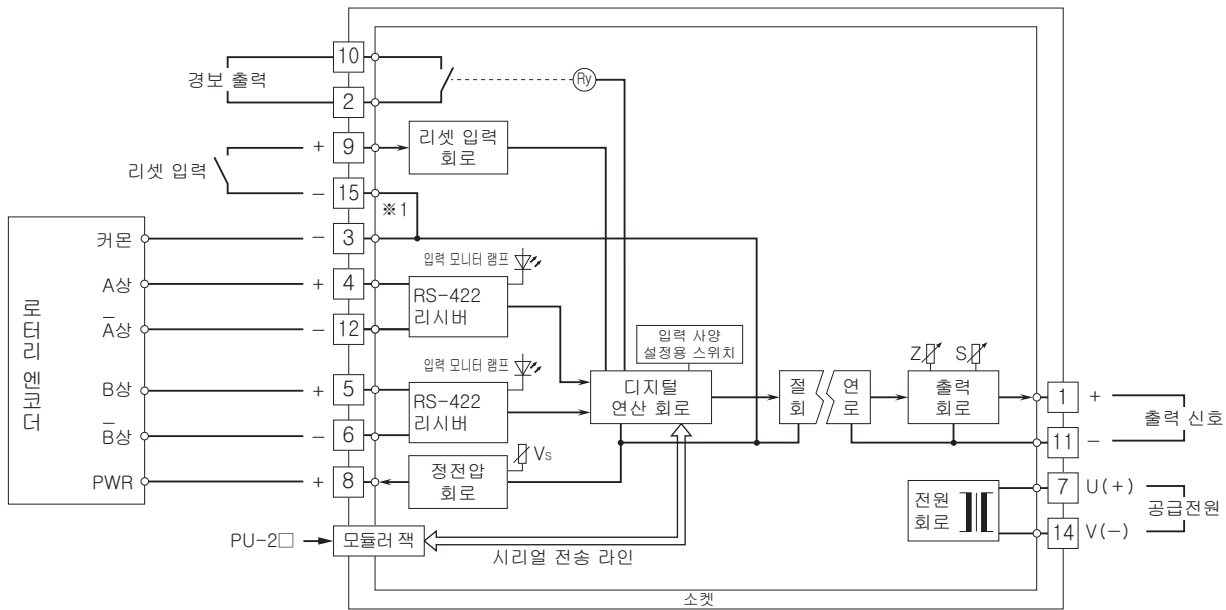

※ 1, ③, ⑮ 단자는 내부에서 연결되어 있습니다.
 로터리 엔코더의 커먼을 ⑮ 단자, 리셋 입력의 커먼을 ③ 단자의 임의의 쪽에 연결하여도 사용 가능합니다.



예고없이 사양 및 외관의 일부를 변경하는 경우가 있습니다.