

<h1>取扱説明書</h1>	共通機器
	<h2>標準ラック取付枠</h2> <h3>BX - 16G - 1</h3>

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

概 要

主な機能と特長

BX - 16Gは、単体ケース収納のラック取付形変換器(M-RACK、H-RACK、W-RACK、B-RACK、A-RACK)を取付ける標準ラック取付枠です。計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに大変便利です。JISまたはEIA標準ラックに組込めます。


設 置

設置には次のような場所をお選び下さい。

- 屋内で、周囲温度が-5 ~ +55 の場所
- 湿度が30 ~ 90 %RHで、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、下図の要領で行って下さい。

取付寸法図 (単位 : mm)

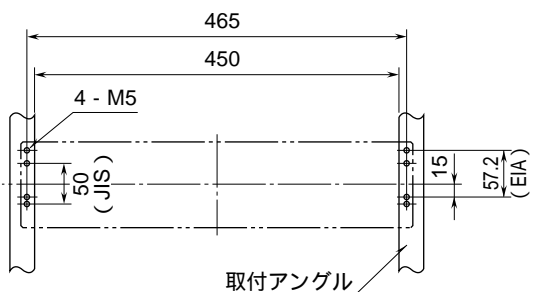

(注) 下側に適当な配線スペースをおとり下さい。