

ラック収納形変換器 10-RACK シリーズ


・空気接続口: Rc3/8めねじ(締付トルク12 N・m以下)
エアマニホールド: アルミニウム合金

10VPN 用ネスト

(エアマニホールド付)

主な機能と特長

- ラック収納形 2線式電空変換器(形式:10VPN)を収納するケース
- 変換器の空気圧は、16台まとめてマニホールドプラグより供給

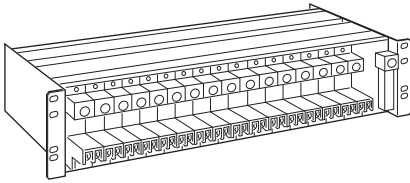

設置仕様

使用温度範囲: -5~+55℃

使用湿度範囲: 30~90%RH(結露しないこと)

取付

- ・16台用: JIS/EIA 規格標準ラック取付または壁取付
- ・4または、8台用: アンクル取付または壁取付

質量

- ・約4.5kg(16台用)
- ・約3.5kg(9台用)
- ・約2.1kg(4台用)

性能

空気耐圧: 196kPa

形式:10BXAN-①②

価格

基本価格

16台用 135,000円

9台用 90,000円

4台用 70,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:10BXAN-①②

①、②は下記よりご選択下さい。

(例:10BXAN-1/W)

①収納台数

1:16台用

2:9台用

3:4台用

②付加コード

◆取付金具位置

無記入:標準取付

/W:壁取付

機器仕様


構造:板金組立式

表面処理:黒色亜鉛クロメート処理、アルマイト

収納台数:4、9、16台

接続方式


取付寸法図(単位:mm)

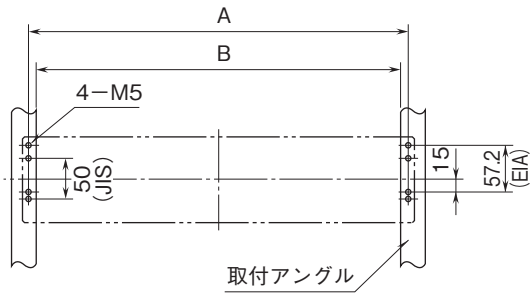

(注) ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。


収納台数	A	B
16台用	465	450
9台用	290	265
4台用	165	140

端子接続図


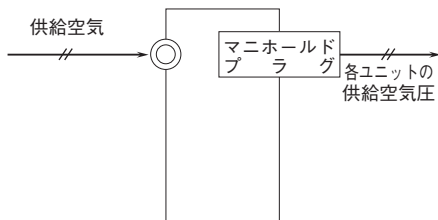


外形寸法図(単位:mm)

■ラック取付の場合

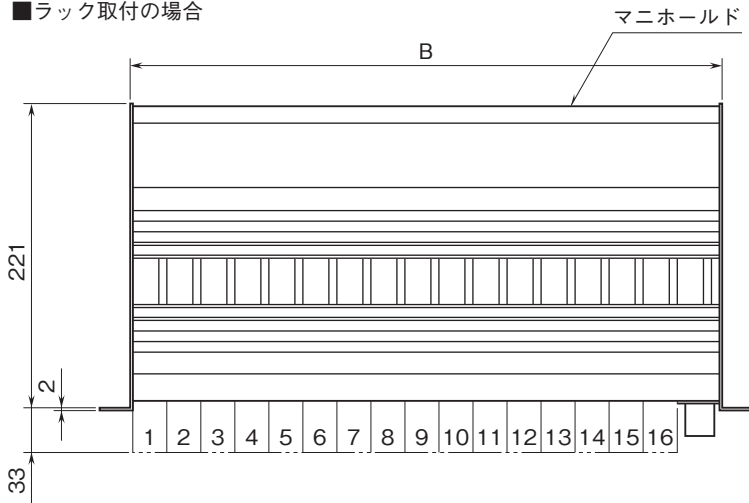

■壁取付の場合

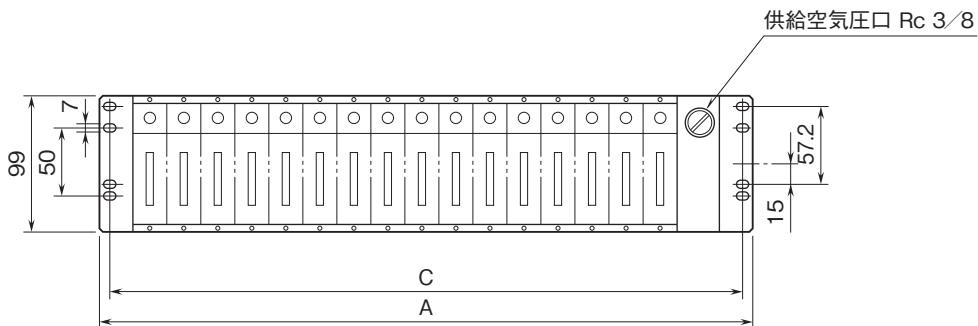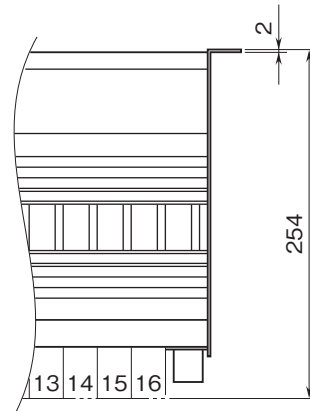

収納台数 \ 寸法	A	B	C
16台用	480	435	465
9台用	305	260	290
4台用	180	135	165



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321