

コンパクト変換器 みにまるシリーズ


除算器

主な機能と特長

- 2入力の除算器
- 密着取付可能

アプリケーション例

- 空燃比の比率演算
- 2液混合の比率制御



形式:M2DIS-①②③-④⑤

価格

基本価格 65,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

- ・形式コード:M2DIS-①②③-④⑤
- ①～⑤は下記よりご選択下さい。
(例:M2DIS-6AA-M2/CE/Q)
- ・係数(例: $K_1=0.80$, $K_2=2.00$)
- ・オプション仕様(例:/C01/S01)

①第1入力信号

◆電流入力

- A:4~20mA DC(入力抵抗 250 Ω)
- A1:4~20mA DC(入力抵抗 50 Ω)
- B:2~10mA DC(入力抵抗 500 Ω)
- C:1~5mA DC(入力抵抗 1000 Ω)
- D:0~20mA DC(入力抵抗 50 Ω)
- E:0~16mA DC(入力抵抗 62.5 Ω)
- F:0~10mA DC(入力抵抗 100 Ω)
- G:0~1mA DC(入力抵抗 1000 Ω)
- H:10~50mA DC(入力抵抗 100 Ω)
- J:0~10 μ A DC(入力抵抗 1000 Ω)
- K:0~100 μ A DC(入力抵抗 1000 Ω)
- GW:-1~+1mA DC(入力抵抗 1000 Ω)
- FW:-10~+10mA DC(入力抵抗 100 Ω)
- Z:指定電流レンジ(入力仕様参照)

◆電圧入力

- 1:0~10mV DC(入力抵抗 10k Ω 以上)
- 2:0~100mV DC(入力抵抗 100k Ω 以上)
- 3:0~1V DC(入力抵抗 1M Ω 以上)
- 4:0~10V DC(入力抵抗 1M Ω 以上)
- 5:0~5V DC(入力抵抗 1M Ω 以上)
- 6:1~5V DC(入力抵抗 1M Ω 以上)
- 4W:-10~+10V DC(入力抵抗 1M Ω 以上)
- 5W:-5~+5V DC(入力抵抗 1M Ω 以上)
- 0:指定電圧レンジ(入力仕様参照)

②第2入力信号

コードの内容は第1入力信号と同じ

③出力信号

◆電流出力

- A:4~20mA DC(負荷抵抗 750 Ω 以下)
- B:2~10mA DC(負荷抵抗 1500 Ω 以下)
- C:1~5mA DC(負荷抵抗 3000 Ω 以下)
- D:0~20mA DC(負荷抵抗 750 Ω 以下)
- E:0~16mA DC(負荷抵抗 900 Ω 以下)
- F:0~10mA DC(負荷抵抗 1500 Ω 以下)
- G:0~1mA DC(負荷抵抗 15k Ω 以下)
- Z:指定電流レンジ(出力仕様参照)

◆電圧出力

- 1:0~10mV DC(負荷抵抗 10k Ω 以上)
- 2:0~100mV DC(負荷抵抗 100k Ω 以上)
- 3:0~1V DC(負荷抵抗 1000 Ω 以上)
- 4:0~10V DC(負荷抵抗 10k Ω 以上)
- 5:0~5V DC(負荷抵抗 5000 Ω 以上)
- 6:1~5V DC(負荷抵抗 5000 Ω 以上)
- 4W:-10~+10V DC(負荷抵抗 10k Ω 以上)
- 5W:-5~+5V DC(負荷抵抗 5000 Ω 以上)
- 0:指定電圧レンジ(出力仕様参照)

④供給電源

◆交流電源

M2: 100~240V AC (許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)

◆直流電源

R: 24V DC (許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

R2: 11~27V DC

(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)

P: 110V DC

(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(UL認定品は 110V DC±10%)

⑤付加コード(複数項指定可能)

◆規格適合(下記より必ずご指定下さい。)

/N: CE、UL適合なし

/CE: CE適合品

/UL: UL、CE適合品

◆オプション仕様

無記入: なし

/Q: あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01: シリコン系コーティング +500円

/C02: ポリウレタン系コーティング +500円

/C03: ラバーコーティング +500円

(/C03は付加コード(規格適合)の「/UL」は選択できません。)

◆端子ねじ材質

/S01: ステンレス +500円

(/S01は付加コード(規格適合)の「/UL」は選択できません。)

機器仕様

構造: 薄形プラグイン構造

接続方式: M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

端子ねじ材質: 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス

ハウジング材質: 難燃性黒色樹脂

アイソレーション: 第1入力・第2入力-出力-電源間

入力相互間非絶縁(第1入力と第2入力のマイナス側は同電位にすること)

出力範囲: 0~約120%(1~5V DC時)

ゼロ調整範囲: -5~+5%(前面から調整可)

スパン調整範囲: 95~105%(前面から調整可)

演算式: 出力 = $(K_1 \times \text{第1入力}) \div (K_2 \times \text{第2入力})$

$K_1, K_2: 0.10 \sim 2.00$ (係数)

ただし、 $0.40 \leq (K_1 \div K_2) \leq 2.00$

第1入力、第2入力: 0~120%

入力範囲を超えたときは強制的に0%、120%に制限します。

K_1, K_2 の係数は出荷時設定

入力仕様

■電流入力

入力抵抗: 入力抵抗器を内蔵します。

指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。

(ただし、入力抵抗 $\leq 0.25W \div (\text{入力電流})^2$)

■電圧入力

入力抵抗

スパン 10~100mV: 入力抵抗 10k Ω 以上

スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100k Ω 以上

スパン 1V以上: 入力抵抗 1M Ω 以上

●製作可能範囲

・入力電圧範囲: -300~+300V DC

・スパン: 10mV~600V

・入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下

出力仕様

■電流出力(製作可能範囲)

出力電流範囲: 0~20mA DC

スパン: 1~20mA

出力バイアス: 出力スパンの1.5倍以下

許容負荷抵抗: 変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値

■電圧出力(製作可能範囲)

出力電圧範囲: -10~+12V DC

スパン: 5mV~22V

出力バイアス: 出力スパンの1.5倍以下

許容負荷抵抗: 負荷電流が1mA以下になる抵抗値

(ただし出力が0.5V以上のとき)

設置仕様

消費電力

・交流電源:

100V ACのとき 約3VA

200V ACのとき 約4VA

264V ACのとき 約5VA

・直流電源: 約3W

使用温度範囲: -5~+55°C

使用湿度範囲: 30~90%RH(結露しないこと)

取付: 壁またはDINレール取付

質量: 約150g


性能(スパンに対する%で表示)

基準精度: $K_1 \div K_2 \leq 1$ のとき $\pm 1.0\%$
 $K_1 \div K_2 > 1$ のとき $\pm 2.0\%$
 (ただし、第2入力 $\geq 20\%$ において)
 温度係数: $\pm 0.02\%/^{\circ}\text{C}$
 (ただし、第2入力 $\geq 20\%$ において)
 応答時間:0.5s以下(0 \rightarrow 90%)
 電源電圧変動の影響: $\pm 0.1\%$ /許容電圧範囲
 絶縁抵抗:100M Ω 以上/500V DC
 耐電圧:第1入力・第2入力-出力-電源-大地間
 2000V AC 1分間


適合規格

適合EU指令:
 電磁両立性指令(EMC指令)
 EMI EN 61000-6-4
 EMS EN 61000-6-2
 低電圧指令
 EN 61010-1
 設置カテゴリII、汚染度2
 第1入力・第2入力・出力-電源間 強化絶縁(300V)
 第1入力・第2入力-出力間 基本絶縁(300V)
 RoHS指令
 EN 50581
 認定安全規格:
 UL/C-UL nonincendive Class I,
 Division 2, Groups A, B, C and D
 (ANSI/ISA-12.12.01, CAN/CSA-C22.2 No.213)
 UL/C-UL 一般安全規格
 (UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1)

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

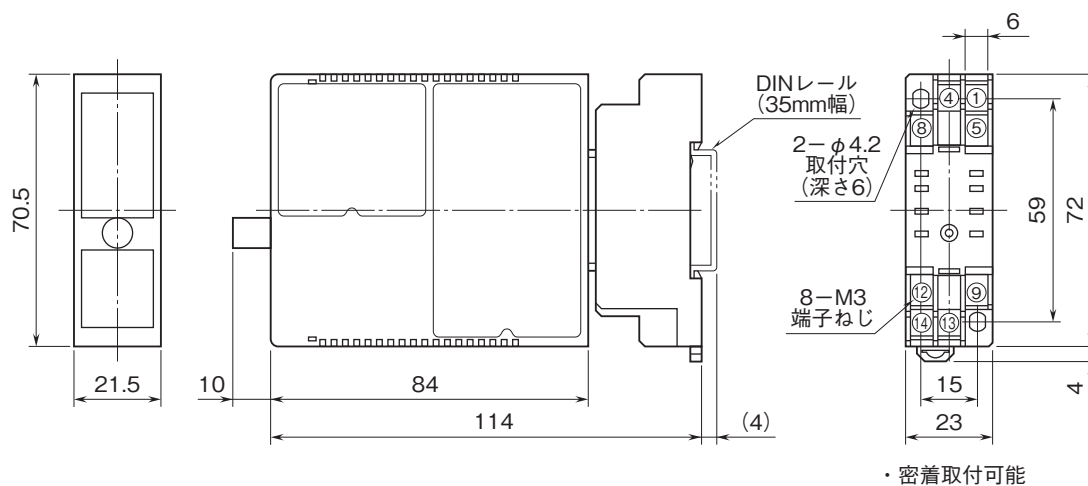

ブロック図・端子接続図

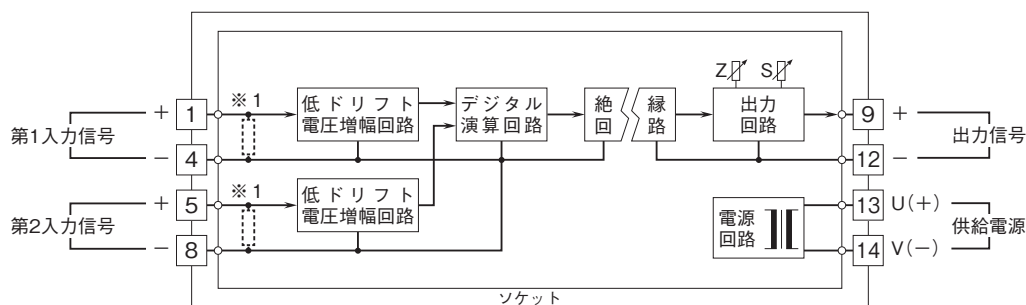

※1、電流入力時は内部に入力抵抗器が付きます。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321