


超小形端子台形信号変換器 M5・UNIT シリーズ

PT変換器

(実効値演算形)

主な機能と特長

- VTにより統一された各種の範囲の交流電圧を絶縁された直流信号に変換
- 真の実効値演算回路方式を採用
- コンパクト形端子台構造
- 密着取付可能
- 電源表示LED搭載



形式:M5PT-①②-③④

価格

基本価格 30,000円

加算価格

85~264V AC電源 +5,000円

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:M5PT-①②-③④

①~④は下記よりご選択下さい。

(例:M5PT-14W-R/Q)

・オプション仕様(例:/C01/S01)

①入力信号

◆電圧入力

1:0~110V AC

2:0~220V AC

5:0~150V AC

②出力信号

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)

Z:指定電流レンジ(出力仕様参照)

◆電圧出力

4:0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)

5:0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)

6:1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)

4W:-10~+10V DC(負荷抵抗 8000Ω以上)

5W:-5~+5V DC(負荷抵抗 4000Ω以上)

0:指定電圧レンジ(出力仕様参照)

③供給電源

◆交流電源

M:85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

④付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +500円

/C02:ポリウレタン系コーティング +500円

/C03:ラバーコーティング +500円

◆端子ねじ材質

/S01:ステンレス +500円

機器仕様

構造:小形端子台構造

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ(標準)または、ステンレス

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:入カ-出カ-電源間

使用波形条件

・実効値演算:第3高調波15%以下

出力範囲:約0~110%(1~5V DC時)

ゼロ調整範囲:-2~+2%(前面から調整可)

スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)

電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯

入力仕様

周波数:50/60Hz共用

入力損失:0.5VA以下

許容過大入力:200% 1分間、120% 連続

動作入力範囲:定格電圧の5~120%

出力仕様

■電流出力(製作可能範囲)

出力電流範囲:0~20mA DC

スパン:1~20mA

出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下

許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値

■電圧出力(製作可能範囲)

出力電圧範囲:0~10V DC

スパン:1~10V

出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下

許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値
(ただし出力が1V以上のとき)

設置仕様

消費電力

・交流電源:100V ACのとき 約2VA

200V ACのとき 約3VA

264V ACのとき 約3VA

・直流電源:約2W

使用温度範囲:-5~+55℃

使用湿度範囲:0~90%RH(結露しないこと)

取付:DINレール取付

質量:約80g

性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.3%(入力範囲 5~100%時)

(出力コード4W、5Wは10~100%時)

温度係数:±0.02%/℃

応答時間:0.5s以下(0→90%)

出力リップル:0.5%p-p以下

電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲


絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC

耐電圧:入カ-出カ-電源-大地間


2000V AC 1分間(直流電源)

1500V AC 1分間(交流電源)


前面パネル図

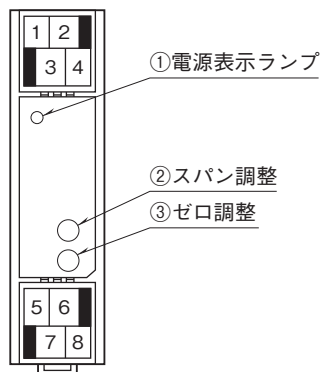

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

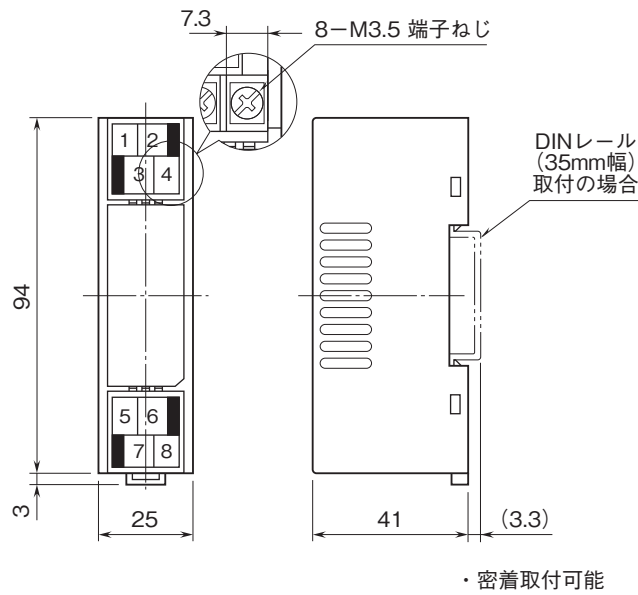

ブロック図・端子接続図

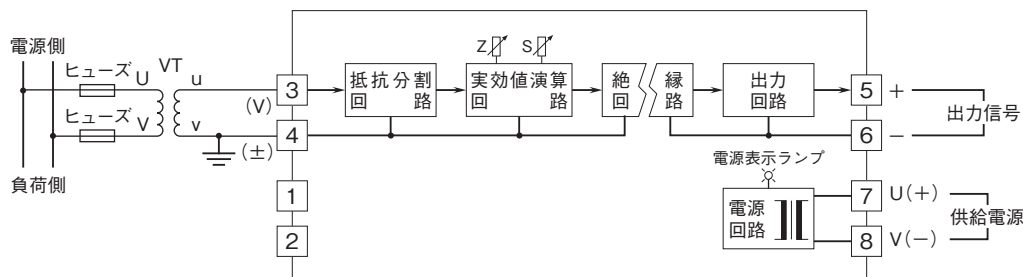

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認下さい。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出 (該非判定)」をご覧下さい。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321