

マン・マシン・インタフェース、ソフトウェア製品

監視 操作ソフト

主な機能と特長

- Microsoft Windows 2000またはWindows NT上で動くスーパーDCS用の監視・操作ソフト
- 標準計器の操作画面、グラフィック画面などを装備
- ロガー機能を標準装備
- マウスによる画面操作
- わかりやすい監視・操作画面ビルダー

形式:SFDN-N-M

価格

基本価格 450,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:SFDN-N-M

言語

N:日本語

機能

M:監視・操作

製品構成

・CD 1枚(ソフトウェア、取扱説明書)

主な機能

■同梱ソフトウェア

- ・監視・操作ソフト
- ・帳票ソフト
- ・バッチソフト

■運転画面の種類

オーバービュー画面:9画面(28ループ/画面)

8ループ画面:240画面(8ループ/画面)

トレンド画面:8点表示/画面 ヒストリカルトレンド

・16画面:1秒、10秒周期

・64画面:10秒~60分周期

システム設定画面:5画面(制御カード64台/画面)

アラームサマリ画面:1画面(スクロール機能付)

サマリ数最大1000

PIDチューニング画面:1画面(ヒストリカルトレンド選択可)

・トレンド周期:1秒

・トレンドデータ:PV、SP、MV

グラフィック画面:40画面(128TAG/画面)

・TAGの種類:接点信号とアナログ信号

・グラフィック機能部品:ランプ、押ボタン、画面切換ボタン、ホッパファイル、数値表示、数値設定、変形ランプ

・背景画:添付ソフトで作成

必要システム(お客様ご用意)

パソコン本体:IBM PC/AT互換機

OS:Microsoft Windows 2000 Service Pack 3.0(日本語版)
またはMicrosoft Windows NT 4.0 ServicePack 4.0(日本語版)

CPU:Pentium 166MHz以上

RAM:64MB以上

HDD:2GB以上

ディスクドライブ:CD-ROMドライブ1基

2HD 1.44MB 3.5インチ対応

フロッピーディスクドライブ1基

ハードディスクドライブ1基

ビデオ:VGA 互換ディスプレイ


プリンタ:Windows 2000またはNT 4.0用カラープリンタ

連続紙用プリンタEPSON VP-1800


(アラーム印字を実施する場合、ESC/P-J84にも対応していること)

システム構成例


■L-Bus用

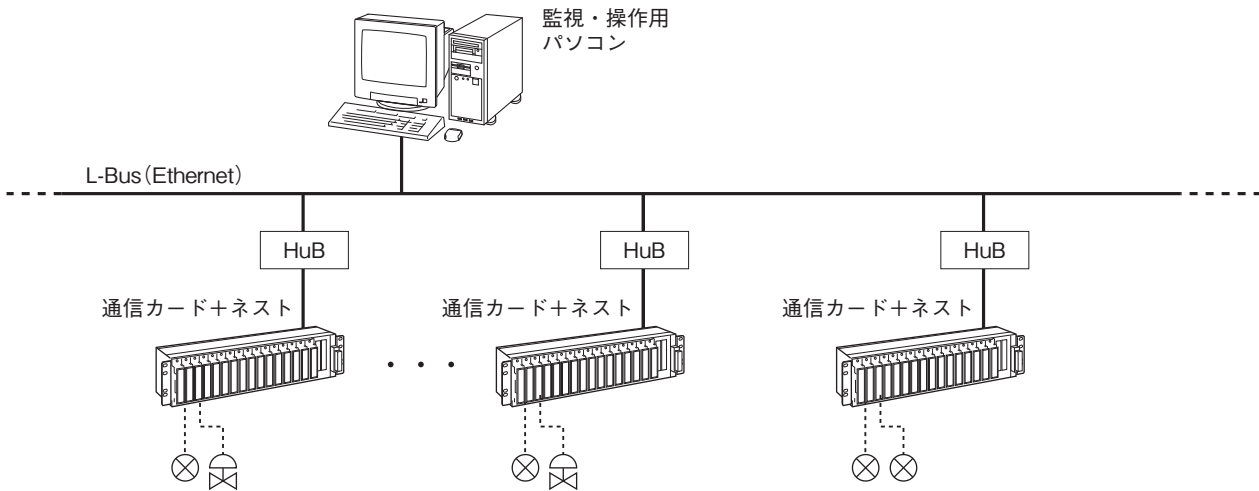

■M-Bus用

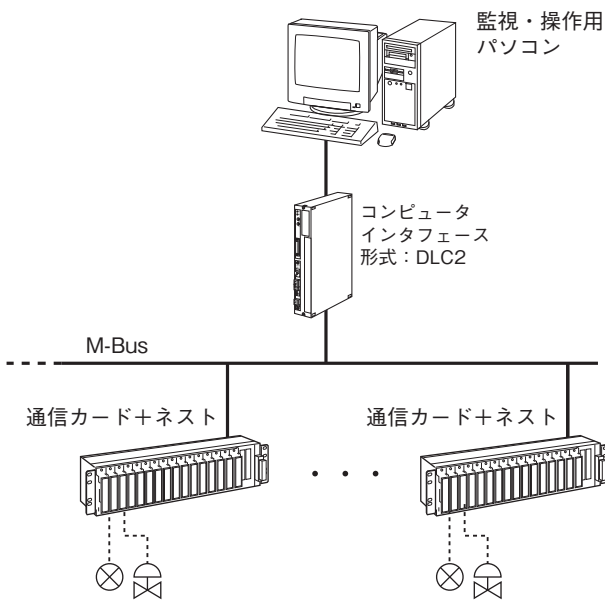

■NestBus用

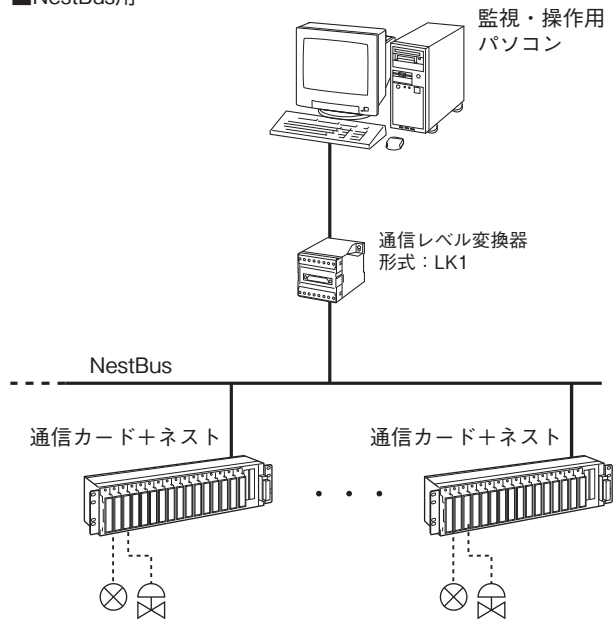

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321