

## LED照明 直管シリーズ

### 防水チューブ

#### 主な機能と特長

- 弊社製40形直管LED(形式:LS1200)のオプション品
- 防水器具と組み合わせることで、防水仕様として使用可能

### 形式:WT1200-①

#### 価格

基本価格 5,000円

加算価格

防水キャップ付属(-P、-H) +500円

#### ご注文時指定事項

・形式コード:WT1200-①

①は下記よりご選択下さい。

(例:WT1200-P)

#### ①対応器具メーカー

P:パナソニック

H:日立アプライアンス

O:東芝ライテック、三菱電機照明、NECライティング

#### 機器仕様

保護等級:IP23

(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)

材質:ポリカーボネート、シリコンゴム

#### 対応機種

・40形直管LED(形式:LS1200)

#### 設置仕様

使用温度範囲:-25~+45℃

質量

防水チューブ+防水パッキン:約80g

防水キャップ(-P、-Hの場合):約40g

注)防水器具の防水キャップはφ32用をご使用下さい。

対応器具メーカーにより異なります。

・P、Hの場合:付属品

・Oの場合:器具メーカー品


注)割れや変形により防水性能に影響を与える場合があります

ので、定期的な点検を実施し、早めの交換をお勧めします。

注)防水チューブ装着時は明るさが若干低下します。

構成部品一覧

- ①防水チューブ×1
- ②防水パッキン×2
- ③防水キャップ×2 (コードP、Hのみ付属)

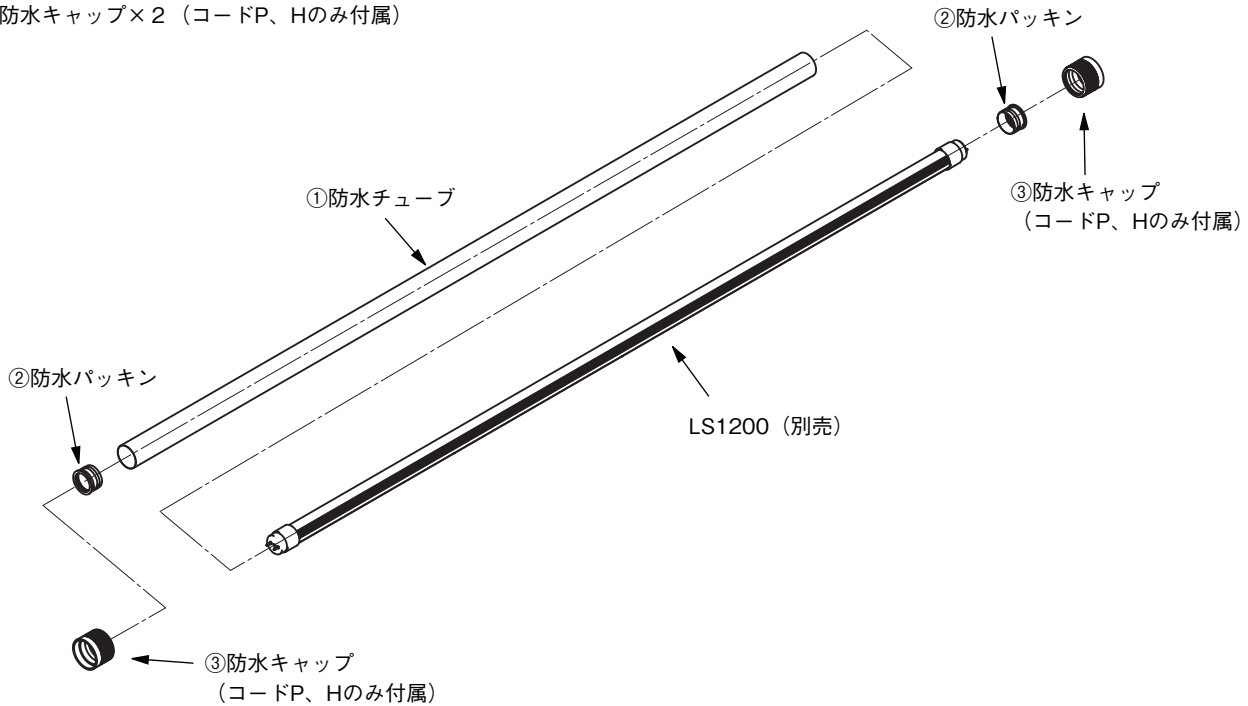

注) 防水キャップはコードP、H (パナソニック、日立ライティング) のみ付属します。  
 コードO (東芝ライテック、三菱電機照明、NECライティング) の場合は、φ32用の防水キャップ (器具メーカー品) を  
 ご使用下さい。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。  
 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出 (該非判定)」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321