

전자기기 전용 피뢰기 M·RESTER 시리즈

/Q : 있음 (옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오.)


(방폭 인증 「2 : CENELEC 본질안전방폭」은 선택할 수 없습니다.)

PROFIBUS-PA 용 피뢰기

(슬림형)

주요 기능과 특징

- 통신 네트워크에 침입한 낙뢰 서지로부터 접속되어 있는 기기를 보호
- 방전 내량이 20kA (8/20 μ s), 1kA (10/350 μ s)인 초고내량형
- 불과 7mm폭의 슬림형 피뢰기이기 때문에 공간을 절약하며 다점수 보호에 적합
- 복합형 보호회로에 의한 뛰어난 보호성능
- 편리한 DIN 레일 설치, DIN 레일 접지
- 실드 단자 탑재
- 본질안전방폭 대응
- FISCO 대응

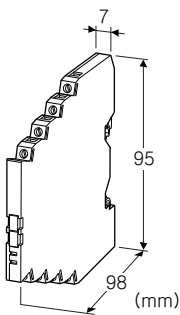

형식 : MD7PA-①②③

주문 시의 지정 사항

• 주문 코드 : MD7PA-①②③

①~③은 아래에서 선택해 주십시오.

(예 : MD7PA-FF0/Q)

방폭인증 코드 2 를 선택한 경우에는 사용 국가를 주문사양서 (No.ESU-8057) 로 지정해 주십시오.

• 옵션 사양 (예 : /C01)

① 실드 단자 (접지)

FF : 플로팅

FG : 그라운드

② 방폭 인증

0 : 없음

2 : CENELEC 본질안전방폭 (ATEX)

③ 부가 코드

◆ 옵션

무기입 : 없음

옵션 사양

◆ 코팅 (상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오)

/C01 : 실리콘계 코팅 (Silicone coating)

/C02 : 폴리우레탄계 코팅 (Polyurethane coating)

적용 네트워크

PROFIBUS-PA 등 IEC 61158-2에 준거한 전송 라인

주) 버스로의 전력 공급은 400mA 이하에 제한해 주십시오.

기기 사양

구조 : 슬림형 전면 단자 구조

보호 등급 : IP20

접속 방식 : 유로 단자 접속 (조임 토크 0.3N·m)

적용 전선 사이즈 : 0.2~2.5mm², 박리 길이 8mm

접지 방식 : DIN 레일 접지

하우징 재질 : 난연성 흑색 수지

설치 사양

사용 온도 범위

· 방폭인증 없는 경우 : -25~+85℃

· 방폭인증 있는 경우 : 방폭사양 참조

사용 습도 범위 : 30~90%RH (결로되지 않을 것)

설치 : DIN 레일 설치 (TH35-7.5, 두께 1mm 타입)

(알루미늄제 DIN 레일은 산화막에 의해 본제품과 접지의 전기 전도성을 방해할 우려가 있습니다. 철제나 동제의 레일을 사용해 주십시오.)

질량 : 약 70g

성능

아래의 SHLD-접지 간은 플로팅 (FF) 인 경우의 사양입니다.

그라운드 (FG) 인 경우에는 단락으로 됩니다.

최대 사용 전압 (Uc)

· 선 간 : $\pm 32V$

· 선-접지 간 : $\pm 160V$

· SHLD-접지 간 : $\pm 160V$

전압 보호 레벨 (Up) (@4kV (1.2/50 μ s))

· 선 간 : $\pm 60V$

· 선-접지 간 : $\pm 800V$

· SHLD-접지 간 : $\pm 800V$

반응 속도

· 선 간 : 4ns 이하

· 선-접지 간 : 20ns 이하

· SHLD-접지 간 : 20ns 이하

누설 전류 (@최대 사용 전압)

· 선 간 : 5 μ A 이하

· 선-접지 간 : 5 μ A 이하

· SHLD-접지 간 : 5 μ A 이하

방전 내량 (I_{max}) : 20kA (8/20μs), 1.0kA (10/350μs)
 최대 부하 전류 (I_m) : 400mA
 내부직렬저항 : 1.5Ω±10% (1선 당)
 정전 용량 (@10kHz)
 · 선 간 : 약 1500pF
 · 선-접지 간 : 약 100pF
 · SHLD-접지 간 : 약 100pF
 서지 보호 성능 : IEC 61643-21 카테고리 C1, C2, D1

규격 & 인증

EU conformity :
 ATEX 지령
 Ex ia EN 60079-11
 전자 양립성 지령 (EMC지령)
 EMI EN 61000-6-4
 EMS EN 61000-6-2
 RoHS 지령
 EN 50581
 안전 인증 규격 :
 CENELEC 본질안전방폭 (ATEX)
 Ⓔ II 1G, Ex ia IIC, T4, T5
 EN 60079-0
 EN 60079-11


방폭 사양

■본질안전방폭 파라미터

	안전 유지기		FISCO 전원
U _i (V _{max})	32V		17.5V
I _i (I _{max})	any		400mA
C _i	5nF		5nF
L _i	0 μH		0 μH
P _i	온도 등급	온도 범위	
		T4	-25 ~ +40℃ 1.3W
		-25 ~ +60℃ 1.2W	
		-25 ~ +80℃ 1.0W	
	T5	-25 ~ +40℃ 1.0W	
		5.4W	

■네트워크로의 설치 방법

- 노드와 노드의 간격이 먼 경우 (수납판이 다른 경우) 에는 구역마다 본제품을 설치해 주십시오.
또한 네트워크의 접속은 본제품의 서지측에서 실시해 주십시오.
- 네트워크에 관한 상세한 사양은 PROFIBUS 협회가 제공한 정보를 참조해 주십시오.

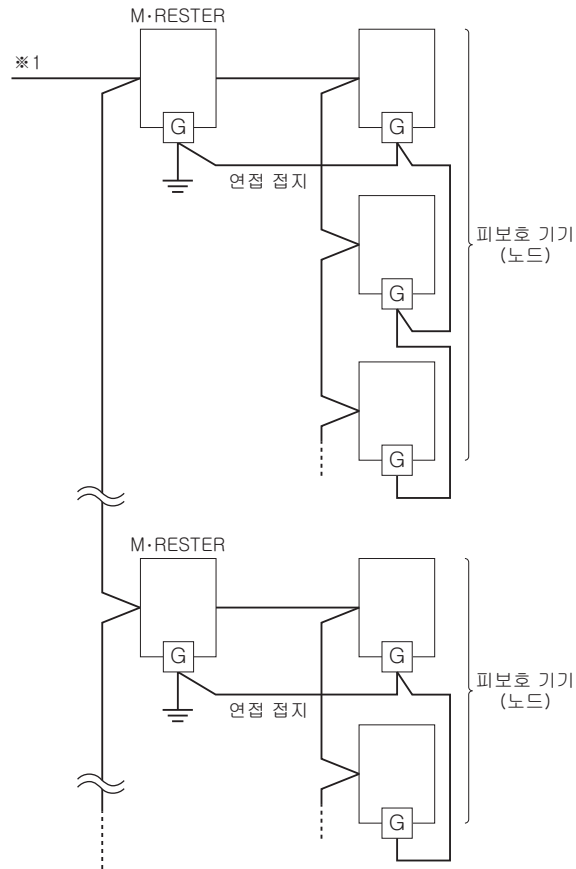

※1、IEC 61158-2에 준거한 필드 버스 기기는 9~32V DC의 사이에서 작동할수 있을 것을 요구합니다.
버스 라인에 흐르는 전류가 큰 경우에는 피뢰기의 직렬 저항도 고려하여 배선거리를 결정해 주십시오.



예고없이 사양 및 외관의 일부를 변경하는 경우가 있습니다.