
	<h2 style="margin: 0;">20VS5 - 213</h2> <p style="margin: 0;">高精度、入力絶縁用、外部同期形 アイソレーションアンプ</p>	<h2 style="margin: 0;">20 シリーズ</h2>
<h1 style="margin: 0;">外形図</h1>		

特記事項


外形寸法図 (単位 : mm) ・ 端子番号図

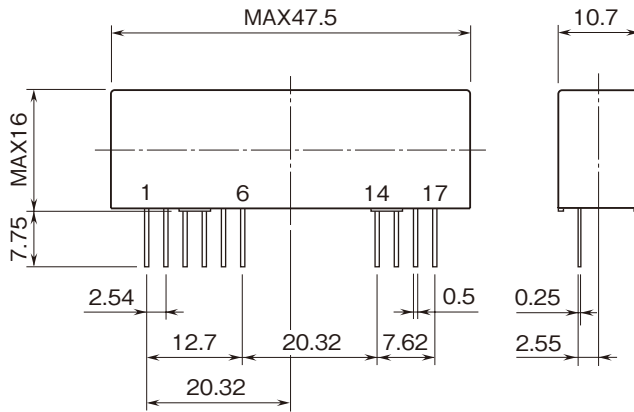

ピン配列

1	オペアンプフィードバック
2	反転入力
3	非反転入力
4	COM (-)
5	入力部調整用電圧 (+)
6	入力部調整用電圧 (-)
14	電源 (+) クロック入力 $\square\sqcap$ 0-15V
15	電源 (-)
16	出力信号 (-)
17	出力信号 (+)

端子接続図

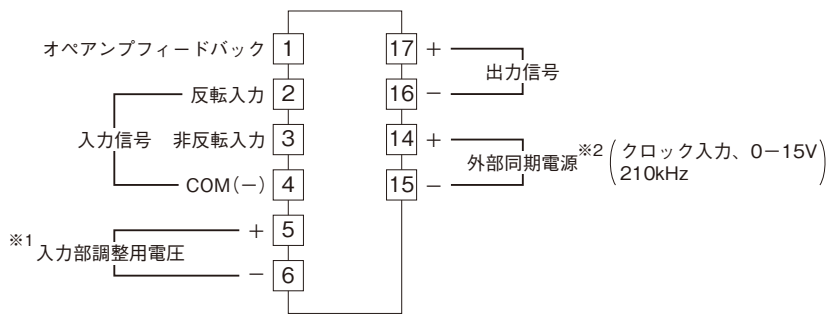

※1、本器を実装するプリント基板内専用です。
 ※2、外部同期電源 20VS5-2にて駆動可能です。
 注) 入力部調整用電圧のコモンは入力信号COM (-) と共通です。