


	<h1 style="margin: 0;">R7ML-DC16A</h1> <p style="margin: 0;">MECHATROLINK-I/II用、NPN 対応 トランジスタ 16 点出力ユニット</p>	<h1 style="margin: 0;">R7 シリーズ</h1>
外形図		

特記事項


外形寸法図 (単位: mm)

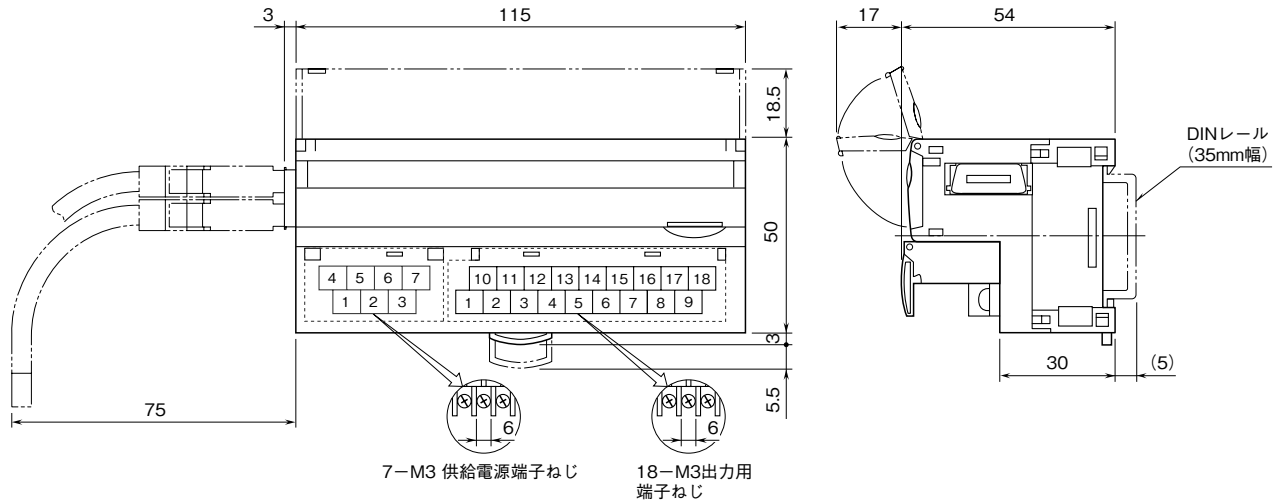

### 端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG 端子を接地して下さい。

注) FG 端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

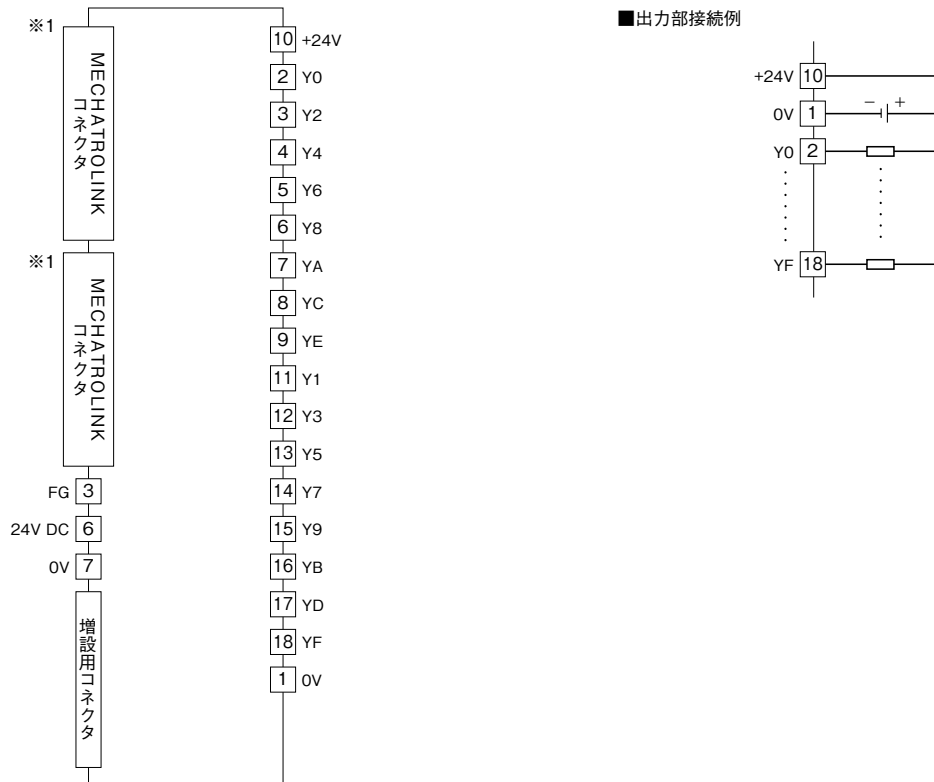

※1、MECHATROLINKコネクタは内部で接続されているので、通信ケーブルはどちらにも接続できます。